




Togliere il fermo evidenziato nel cerchio rosso
Remove the stopper highlighted in the red circle

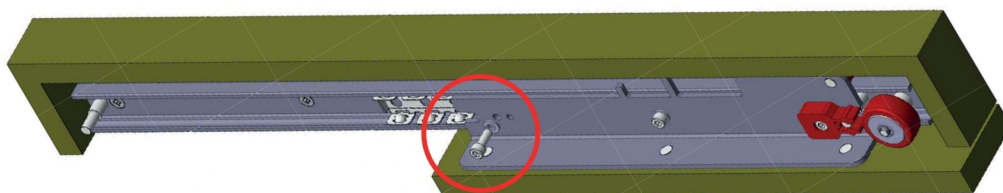

Reinserire la vite di fissaggio
Reinsert the fixing screw

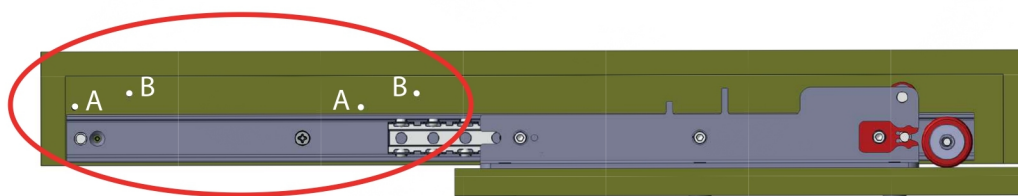

Effettuare i fori per posizionare l'ammortizzatore (A) o gli ammortizzatori (A e B) come indicato
Drill the holes to place the damper (A) or the dampers (A and B) as indicated in the picture

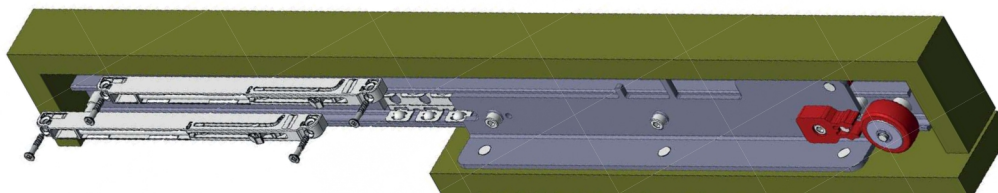


Fissare l'ammortizzatore o gli ammortizzatori
Fix the damper or the dampers



Schema foratura per fissaggio ammortizzatori - quote in mm

Hole pattern to fix the dampers - dimensions in mm

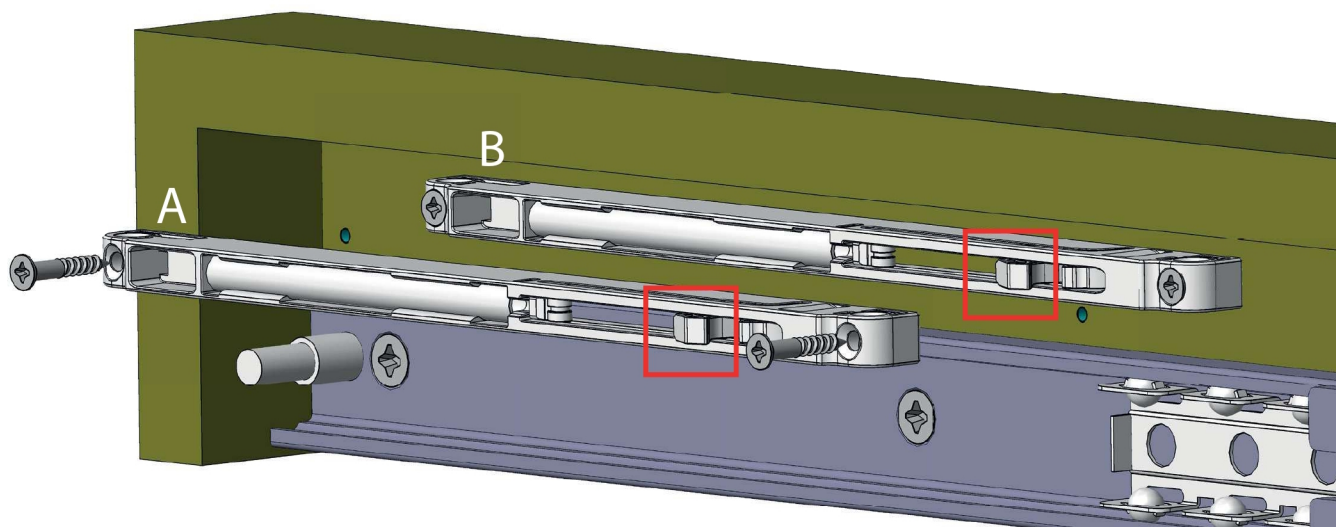

Fissare gli ammortizzatori. Se l'ammortizzatore è singolo fissarlo in posizione A

Assicurarsi che gli attivatori evidenziati nel riquadro rosso siano caricati come indicato nell'immagine

Fix the dampers, in case of single damper fix it at the position A

Make sure the activators highlighted in the red square are spring loaded as indicated in the picture