
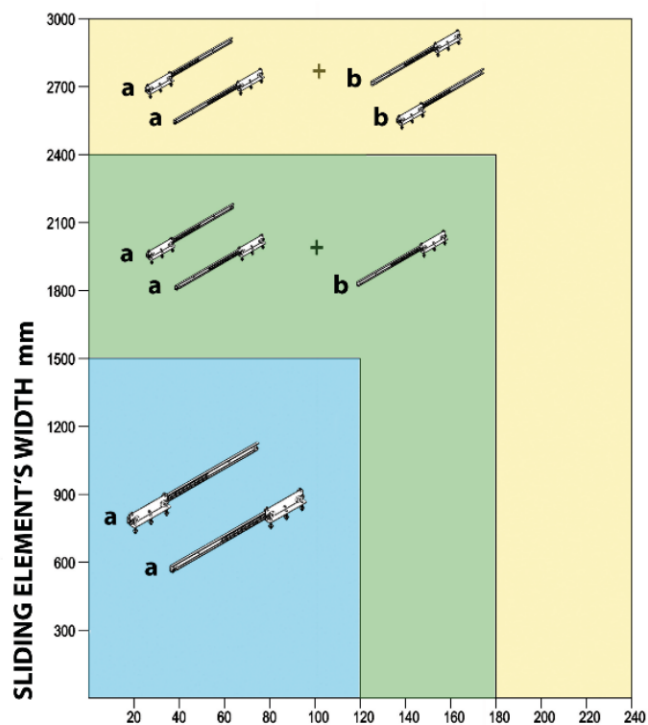


*YY = 81 destra / right

GUIDA OPZIONALE OPTIONAL RUNNER

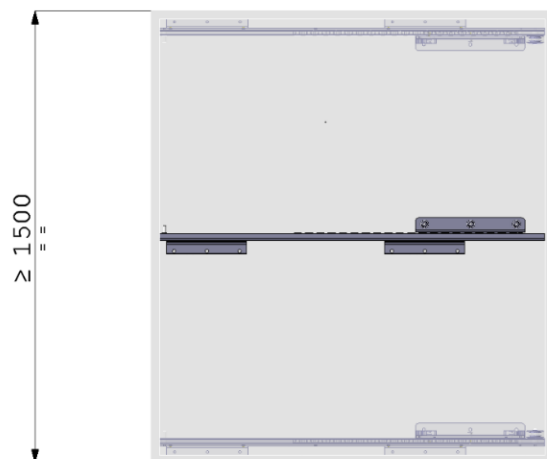

LOADING CAPACITY Kg.

a = standard pair of slides
b = additional single slide



OMGE® Surf 4350



Art. 04350/000/00/0600/YY

Art. 04350/000/00/0900/YY

Art. 04350/000/00/1200/YY



CATAS
TEST REPORT
286778

*YY = 00

SET STANDARD fissaggio laterale per piani con **lunghezza massima** 1500 mm.

Side fixing **STANDARD SET** for tops with **maximum length** 1500 mm.

*YY = 81 destra / right

GUIDA OPZIONALE fissaggio intermedio per piani con **lunghezza oltre** 1500 mm.

Intermediate **OPTIONAL RUNNER** for tops **longer than** 1500 mm.

*YY = 00

SET STANDARD
STANDARD SET



x 6 / 12



x 6 / 12




Viti in dotazione previste per
montaggio su pannello legno 20 mm.
Supplied screws are meant for
assembling on 20 mm wooden panel

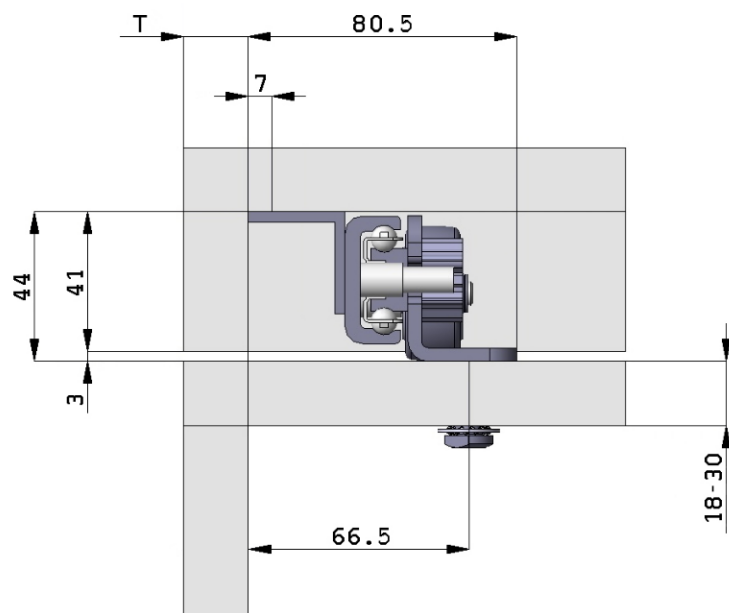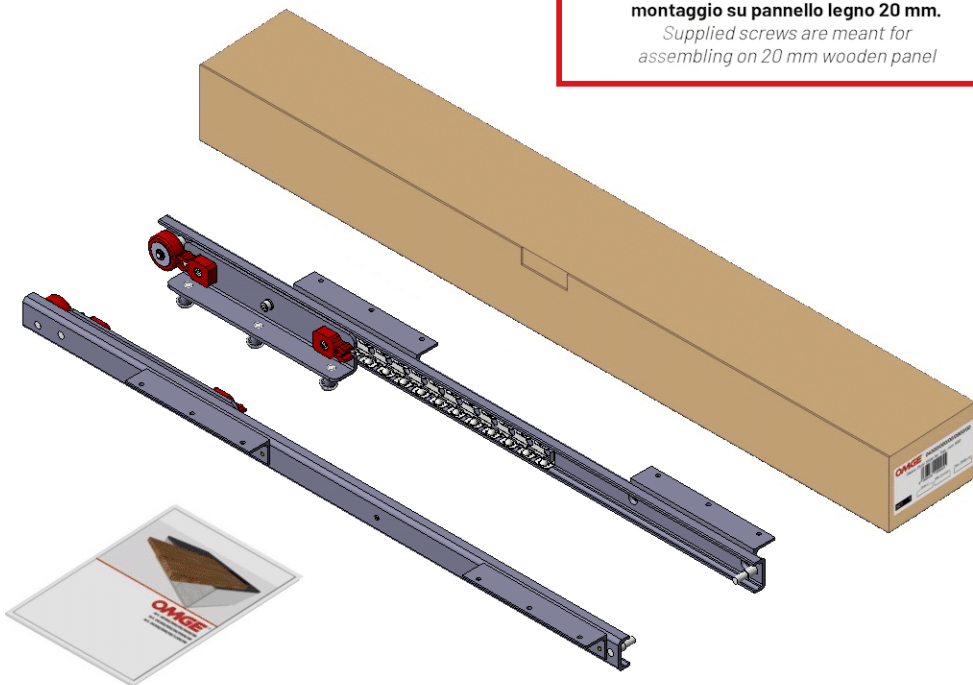


FOGLI/IST/00/4350/00 rev.04

VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW

Art.	A (mm)	B (mm)
04350/000/00/0600/YY	193	-
04350/000/00/0900/YY	33	336
04350/000/00/1200/YY	33	656

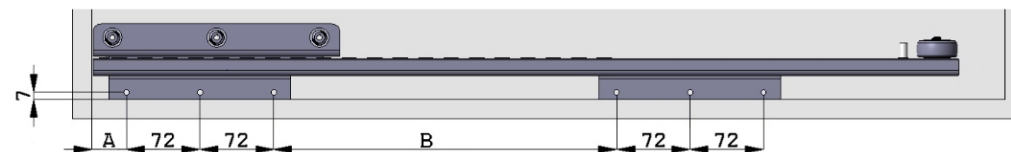

VISTA LATERALE / SIDE VIEW

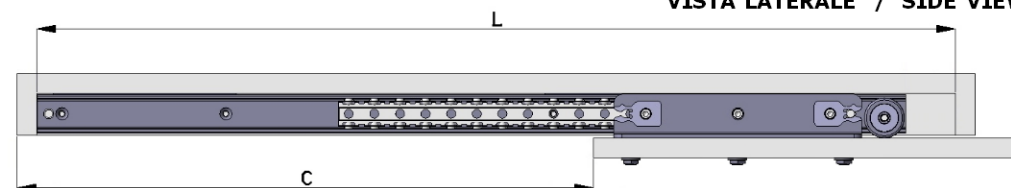

Art.	L min (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)
04350/000/00/0600/YY	550	363	-	104
04350/000/00/0900/YY	850	563	102	-
04350/000/00/1200/YY	1150	763	152	-

