




OMGE®

GUIDE PER ALLUNGAMENTO TAVOLI
EXTENSION TABLE SLIDES

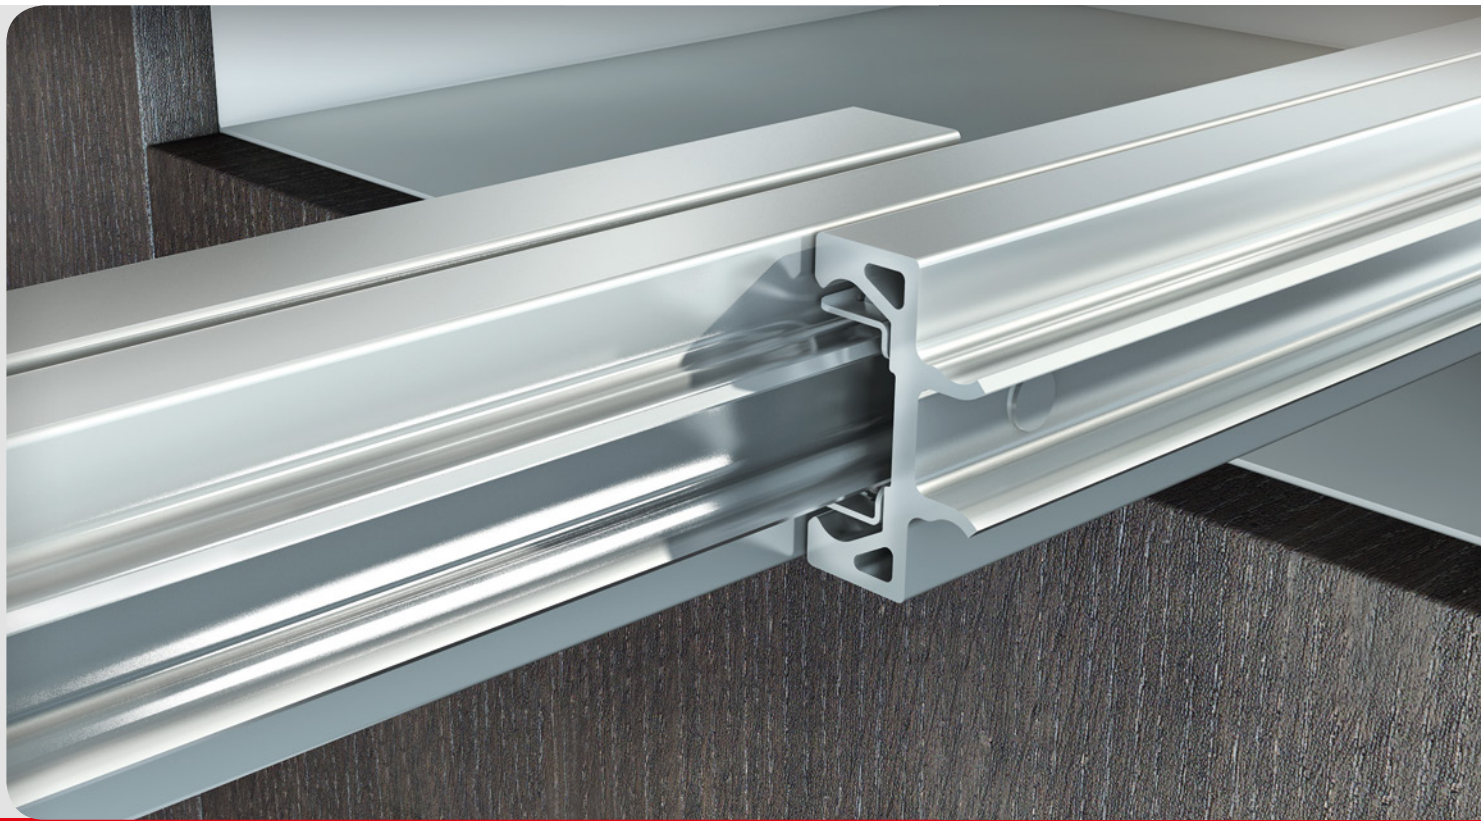

GUIDE PER ALLUNGAMENTO TAVOLI
EXTENSION TABLE SLIDES

AZIENDA

Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio **OMGE** sono il risultato di una costante ricerca rispondente alle più esigenti aspettative dei mercati di guide scorrevoli per cassetti, guide allunga tavoli e sistemi scorrevoli per porta e mobile.

Questa ricerca si concretizza in una vasta gamma di modelli con caratteristiche atte a garantire alta qualità e praticità d'utilizzo.

Grazie alla lunga esperienza nella lavorazione dei metalli ed alla condivisione delle linee di sviluppo con i clienti, la **OMGE SpA** ha saputo approfondire i propri sforzi in diverse direzioni sempre alla ricerca di nuove espressioni nel campo delle guide per cassetti, guide allunga tavoli e dei sistemi scorrevoli per porta e mobile.

Le potenzialità progettuali e gli impianti a disposizione rendono l'azienda flessibile, dinamica e orientata verso le nuove tendenze del mercato, nella politica aziendale di attenzione alla funzionalità che da sempre caratterizza la **OMGE SpA**.

Fedele alle proprie tradizioni l'azienda continua sulla strada a suo tempo tracciata, nella convinzione che le guide ed i componenti per sistemi scorrevoli non debbano essere semplici accessori ma meccanismi fondamentali espressione della propria funzionalità e qualità.

COMPANY

All **OMGE** products are the result of a steady research of the most demanding expectations in the market concerning drawer runners, table extension slides and sliding systems for door.

The research results in a wide range of products whose characteristics are a guarantee of high quality and easiness of use.

Thanks to the long experience in metal-working and to the constant sharing of ideas and trends with customers, the company **OMGE SpA** has been able to address the efforts in different directions always searching for new forms and expressions in the field of drawer runners, table extension slides and sliding systems.

The planning potential and the technical equipment allow the company to be flexible, dynamic and oriented towards new trends, in the business policy of great attention to functionality which, since the beginning, has been characterizing **OMGE SpA**.

Faithful to the tradition the company is still going the way already mapped out, convinced that drawer runners and components for sliding systems should not be just accessories but precise functional mechanisms to be used where quality and efficiency are required.



Certificazione / Certification
 UNI EN ISO 9001:2008.

INDICE / INDEX

APERTURA TELESCOPICA / TELESCOPIC EXTENSION	7
9343 9344	8
9345 9346	10
343 344	16
345 346 1944	18
3346	20
3347	22
APERTURA CENTRALE / CENTRAL EXTENSION	25
9900	26
9955	28
9355	30
1900	32
1569	34
3355	36
355 1604	38
358 2015 1612	40
1596 1597	42
2014	44
855	46
1600	48
1603	50
APERTURA RIBALTABILE / FOLDING EXTENSION	53
9530	54
1530	56
ACCESSORI / ACCESSORIES	59
1133 1140	60
2024	61
2026	62
2028	63
Articoli vari / Miscellaneous	64
PIASTRE / PLATES	67
1035	68
1025	69
1022	70
3022	71
1020	72



APERTURA **TELESCOPICA** / **TELESCOPIC** EXTENSION

ALUTECH 9343 | 9344

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE



ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION




GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.
Multiple extension with ball bearing sliding.

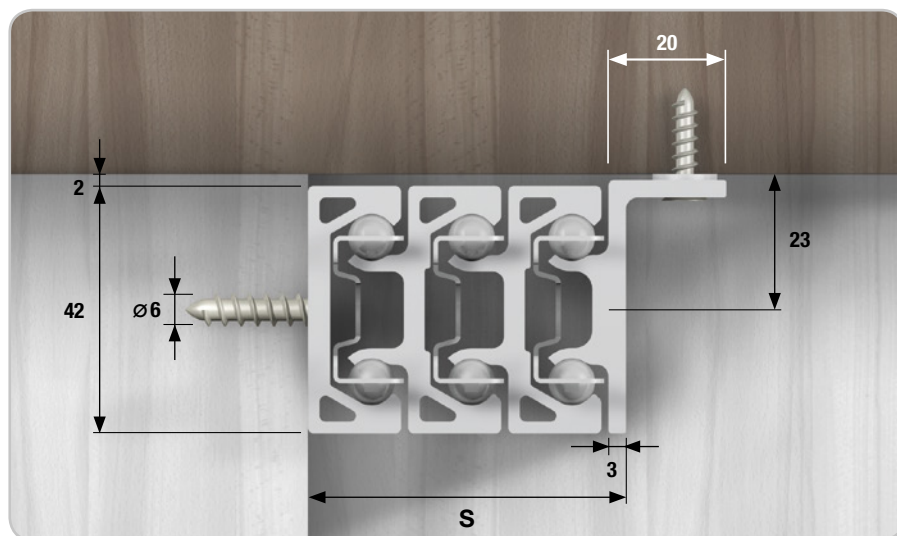
ALUTECH 9343 | 9344 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

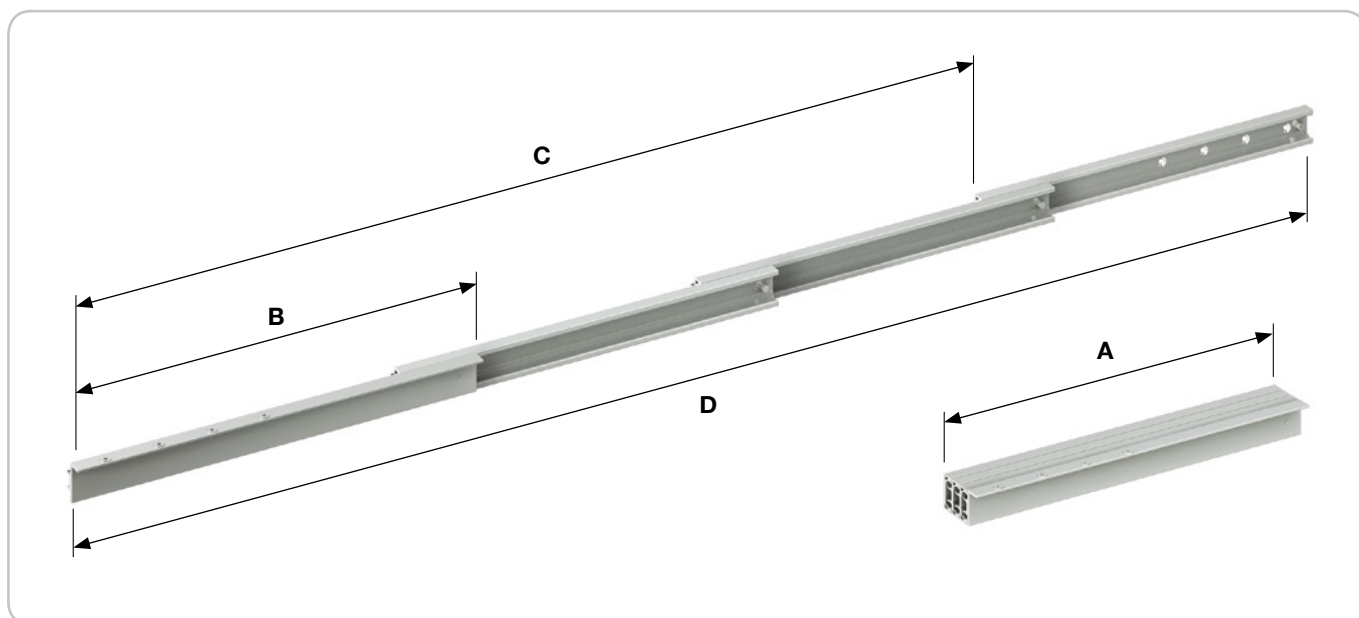

Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
09343/000/00/0300/00	3	300 mm	915 mm	615 mm	54 mm	300 mm
09343/000/00/0350/00	3	350 mm	1115 mm	765 mm	54 mm	350 mm
09343/000/00/0400/00	3	400 mm	1315 mm	915 mm	54 mm	400 mm
09343/000/00/0450/00	3	450 mm	1515 mm	1065 mm	54 mm	450 mm
09343/000/00/0500/00	3	500 mm	1715 mm	1215 mm	54 mm	500 mm
09344/000/00/0300/00	4	300 mm	1120 mm	820 mm	71 mm	300 mm
09344/000/00/0350/00	4	350 mm	1370 mm	1020 mm	71 mm	350 mm
09344/000/00/0400/00	4	400 mm	1620 mm	1220 mm	71 mm	400 mm
09344/000/00/0450/00	4	450 mm	1870 mm	1420 mm	71 mm	450 mm
09344/000/00/0500/00	4	500 mm	2120 mm	1620 mm	71 mm	500 mm



ALUTECH 9345 | 9346

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE



ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

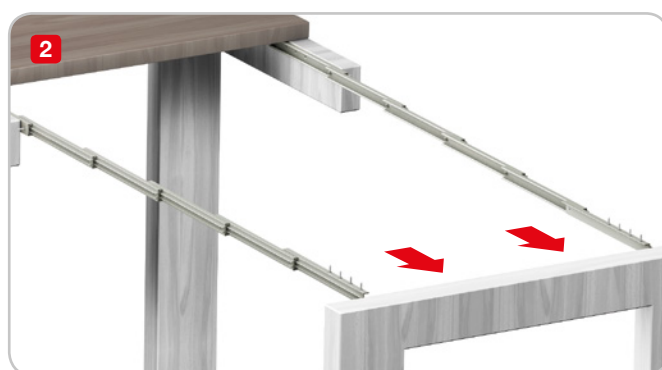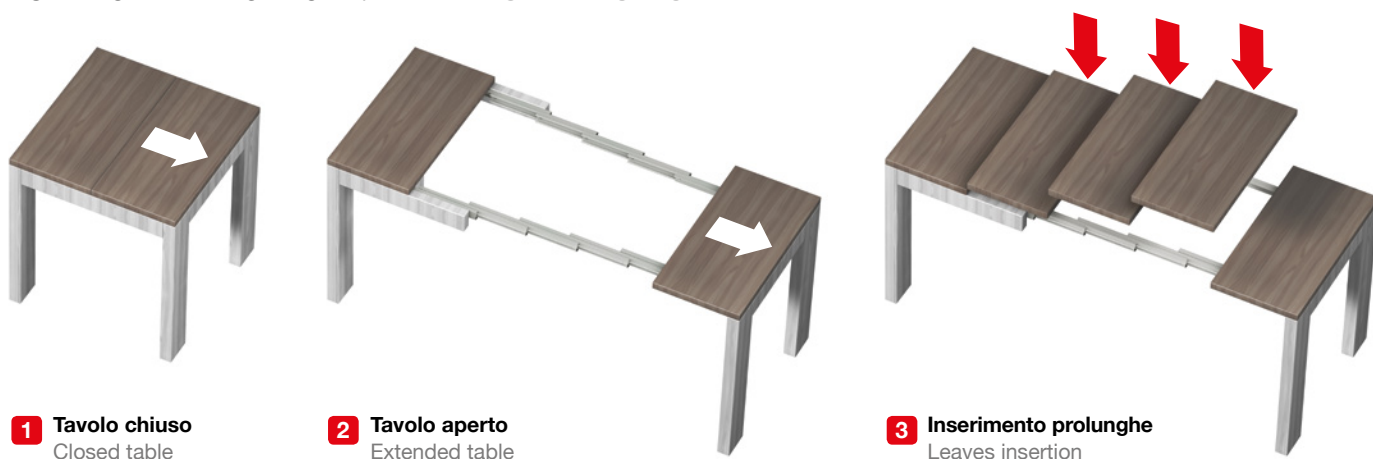

GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.
Multiple extension with ball bearing sliding.


ALUTECH 9345 | 9346 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

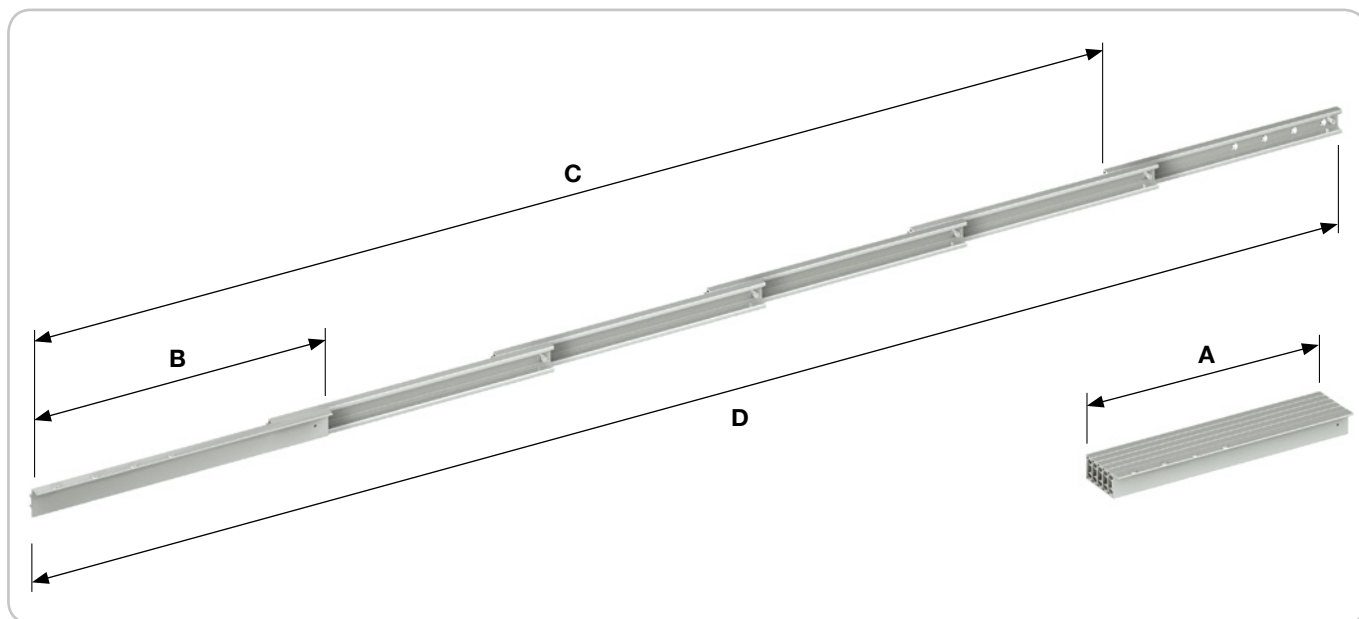

Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
09345/000/00/0300/00	5	300 mm	1325 mm	1025 mm	88 mm	300 mm
09345/000/00/0350/00	5	350 mm	1625 mm	1275 mm	88 mm	350 mm
09345/000/00/0400/00	5	400 mm	1925 mm	1525 mm	88 mm	400 mm
09345/000/00/0450/00	5	450 mm	2225 mm	1775 mm	88 mm	450 mm
09345/000/00/0500/00	5	500 mm	2525 mm	2025 mm	88 mm	500 mm
09346/000/00/0300/00	6	300 mm	1530 mm	1230 mm	105 mm	300 mm
09346/000/00/0350/00	6	350 mm	1880 mm	1530 mm	105 mm	350 mm
09346/000/00/0400/00	6	400 mm	2230 mm	1830 mm	105 mm	400 mm
09346/000/00/0450/00	6	450 mm	2580 mm	2130 mm	105 mm	450 mm
09346/000/00/0500/00	6	500 mm	2930 mm	2430 mm	105 mm	500 mm




ALUTECH

9345 | 9346

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

ALUTECH 9345 | 9346 APPLICAZIONE / APPLICATION

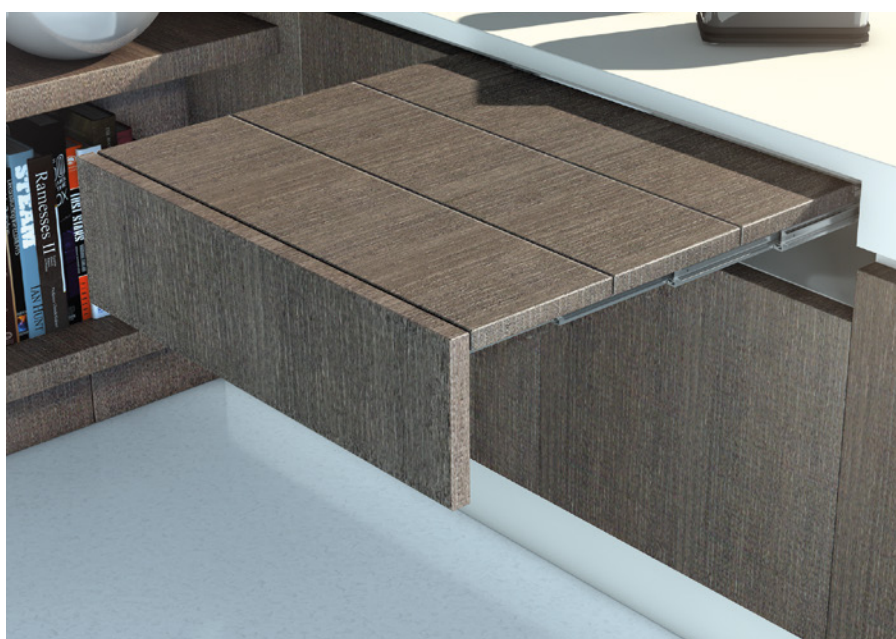

Il sistema permette di avere requisiti di funzionalità importanti in condizioni di spazio limitato. L'estrazione da un vano di un tavolo a penisola, di un asse da stiro o di un piano di lavoro sono solo alcune tra le applicazioni possibili.

The system allows the customers to have important functionalities even in confined spaces. Pulling out a peninsula table, an iron board or a working surface are just some of the most important applications.

ALUTECH 9345 | 9346 APPLICAZIONE / APPLICATION



Mediante l'utilizzo di accessori addizionali è possibile rendere il sistema autoportante ed utilizzarlo per mensole con piano allungabile. Un ideale strumento nelle mani di designers e progettisti per lo sviluppo di nuove idee.

Through the use of additional fittings it is possible to make the system self-supporting and use it for extendible shelves. An ideal instrument in the hands of the designers to develop new ideas and concepts.

ALUTECH 9345 | 9346 APPLICAZIONE / APPLICATION



Il tavolo a scomparsa è una soluzione da utilizzare all'occorrenza sia come tavolo da pranzo per una piccola cucina che come piano d'appoggio o da lavoro per una cucina più grande. Può essere anche una soluzione pratica e comoda come scrivania per lavorare o studiare.

The pull-out table is a solution used, when necessary, either as dining table in a small kitchen or as additional working surface in a bigger kitchen. It is also a practical and convenient solution when used as a desk to work or to study.

343 | 344

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION





1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion

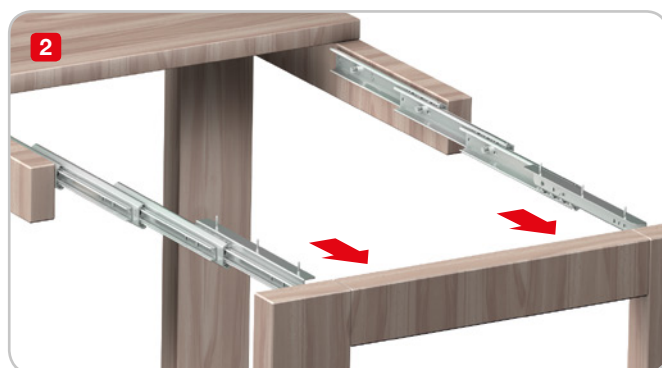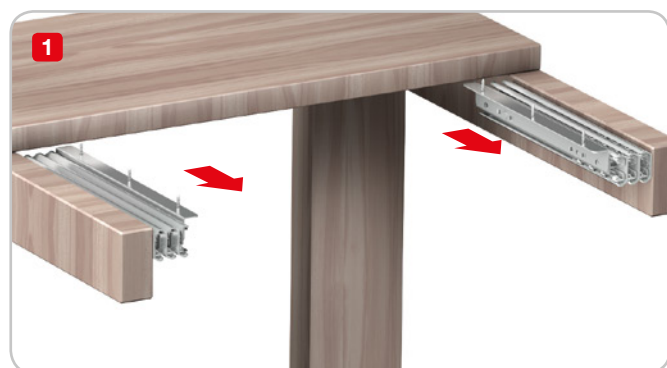


**GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO
DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI**

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

**TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES
WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES**

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.
Multiple extension with ball bearing sliding.

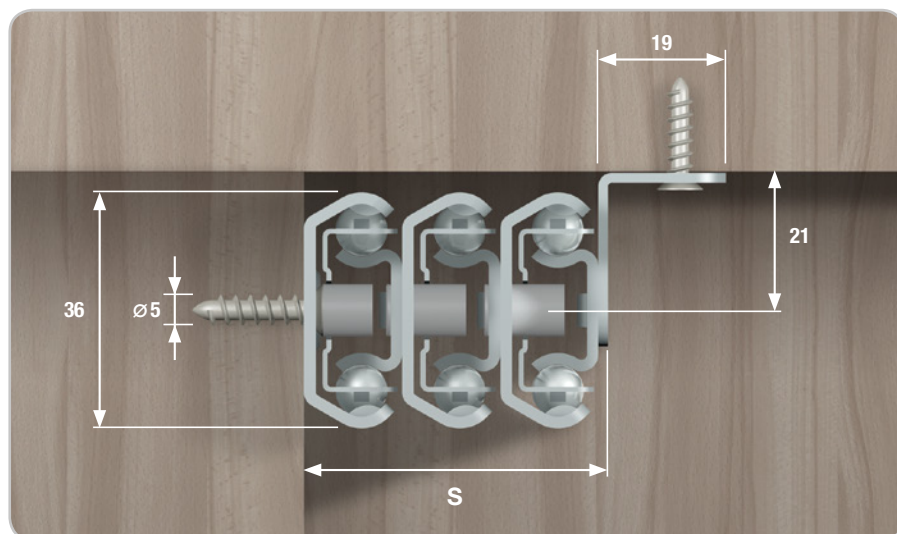343 | 344 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

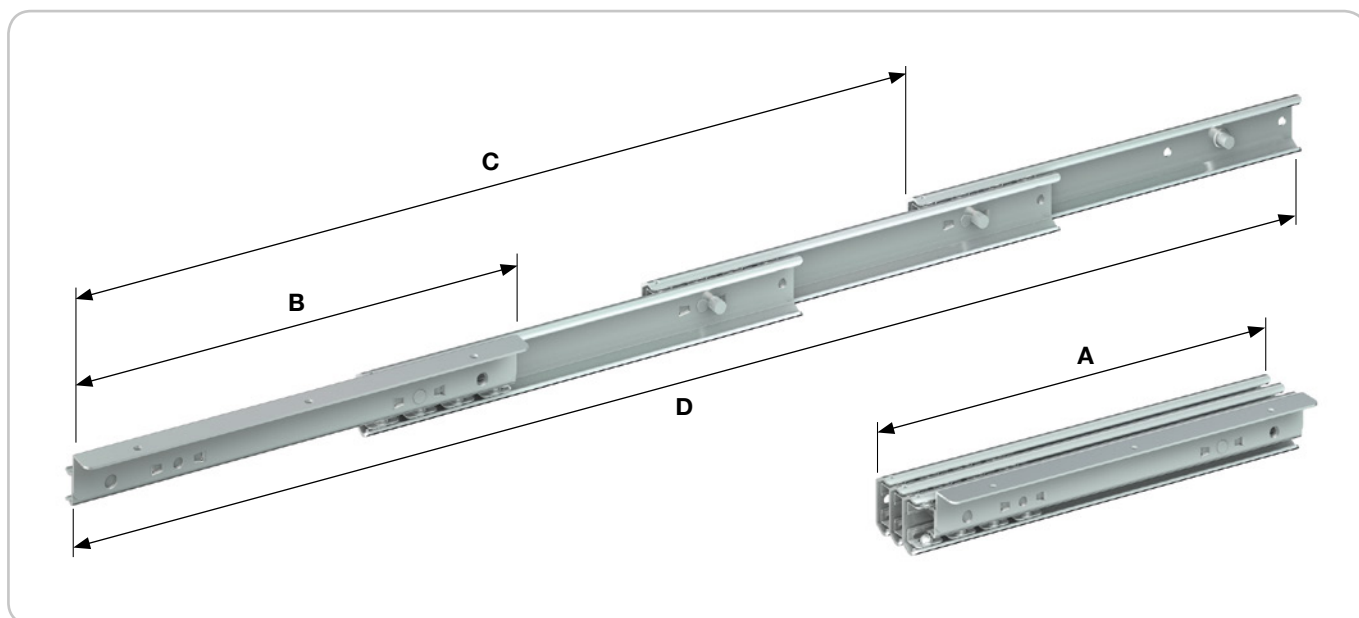



Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
00343/000/00/0030/00	3	300 mm	889 mm	589 mm	46,5 mm	285 mm
00343/000/00/0035/00	3	350 mm	1089 mm	739 mm	46,5 mm	335 mm
00343/000/00/0040/00	3	400 mm	1289 mm	889 mm	46,5 mm	385 mm
00344/000/00/0030/00	4	300 mm	1091 mm	791 mm	61,5 mm	285 mm
00344/000/00/0035/00	4	350 mm	1341 mm	991 mm	61,5 mm	335 mm
00344/000/00/0040/00	4	400 mm	1591 mm	1191 mm	61,5 mm	385 mm
00344/000/00/0050/00	4	500 mm	2091 mm	1591 mm	61,5 mm	485 mm

345 | 346 | 1944

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE
UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE

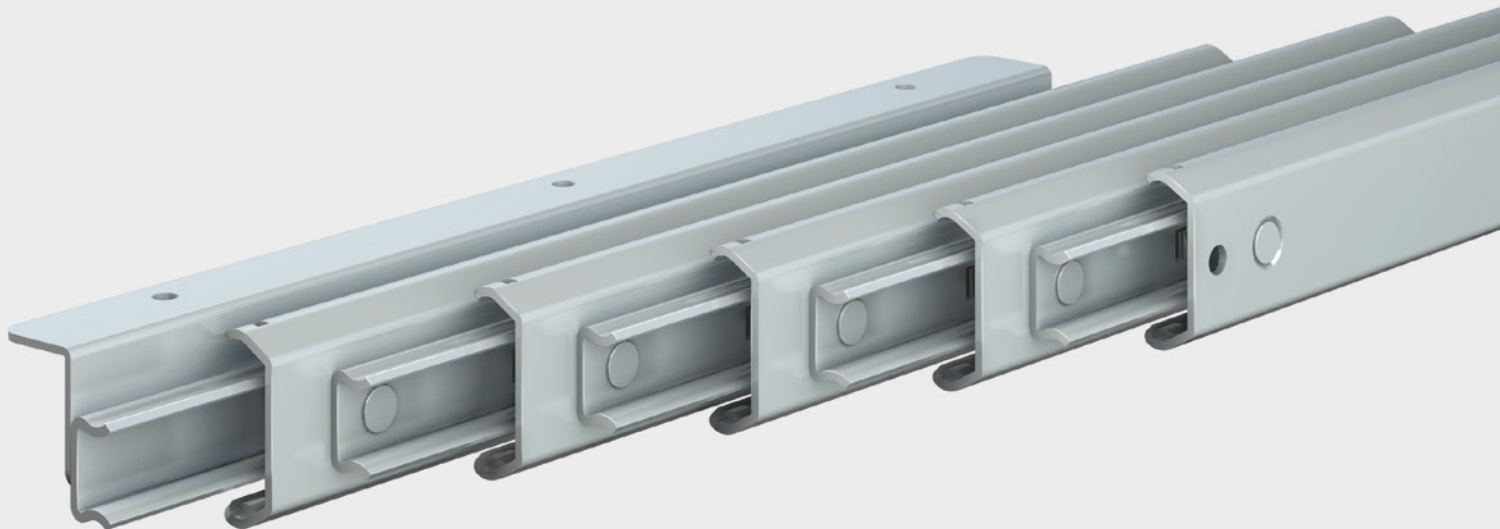

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

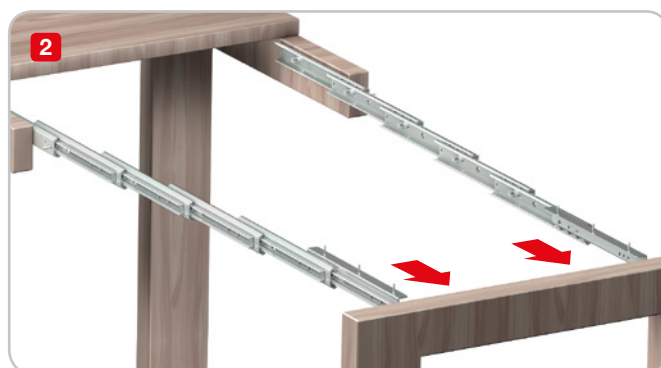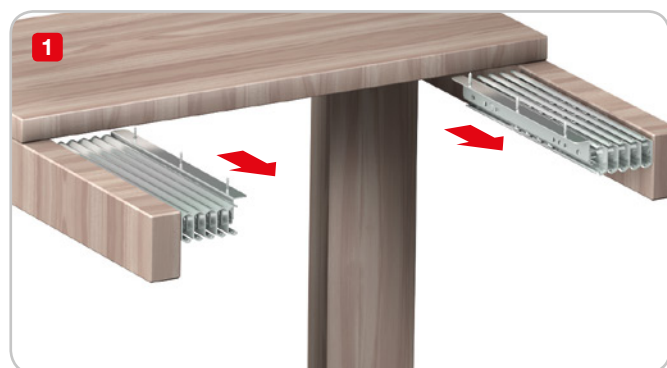


GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER RIPIANI ESTRAIBILI

Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.
Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES

Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.
Multiple extension with ball bearing sliding.

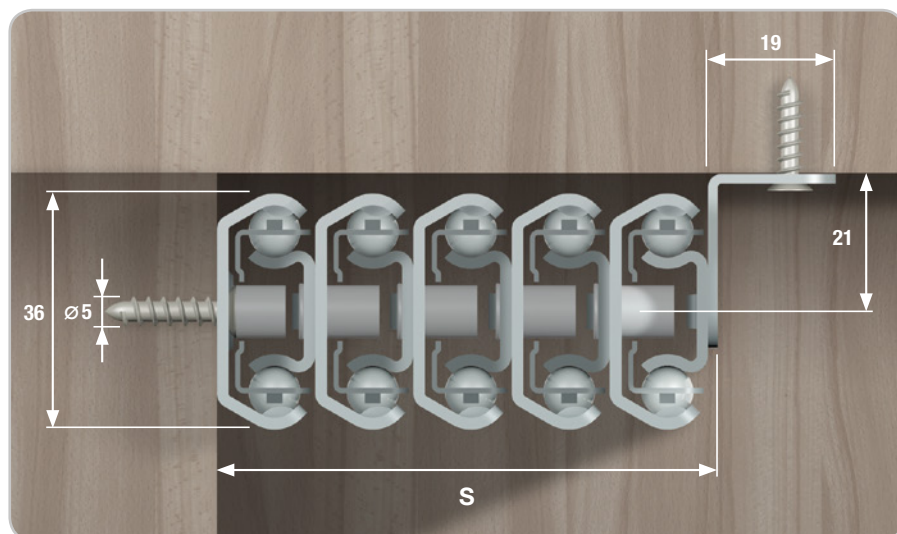345 | 346 | 1944 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

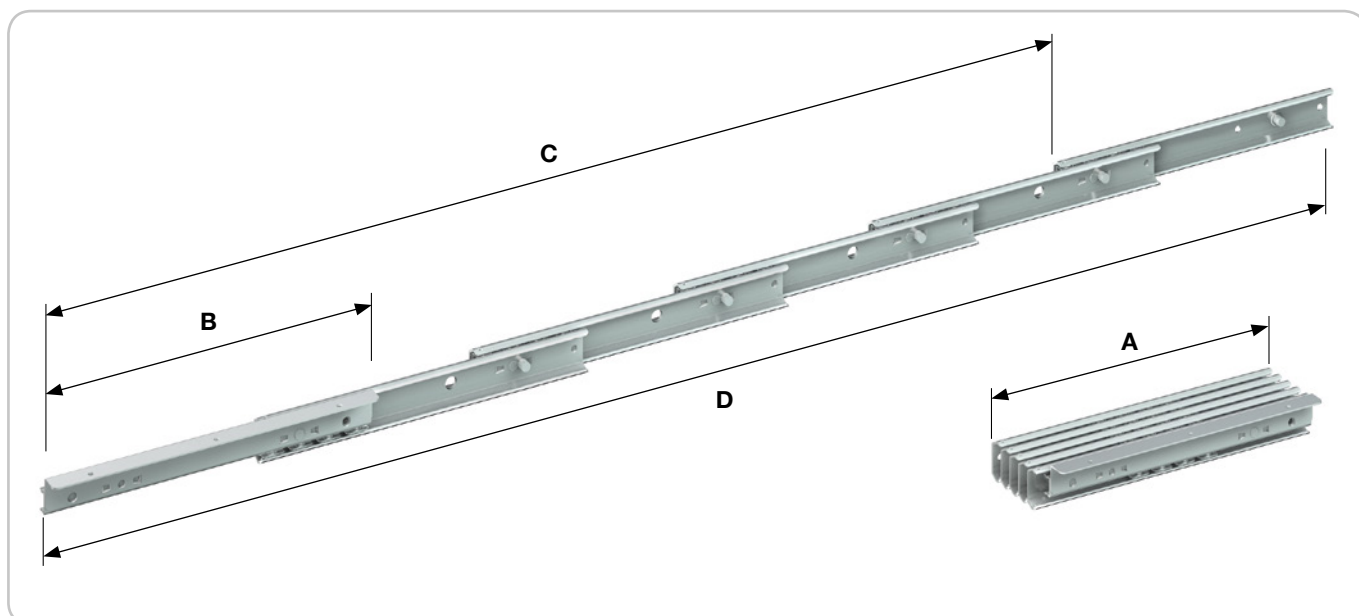

Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
00345/000/00/0030/00	5	300 mm	1293 mm	992 mm	76,5 mm	285 mm
00345/000/00/0035/00	5	350 mm	1593 mm	1242 mm	76,5 mm	335 mm
00345/000/00/0040/00	5	400 mm	1893 mm	1492 mm	76,5 mm	385 mm
00345/000/00/0050/00	5	500 mm	2493 mm	1992 mm	76,5 mm	485 mm
00346/000/00/0030/00	6	300 mm	1494 mm	1194 mm	91,5 mm	285 mm
00346/000/00/0035/00	6	350 mm	1844 mm	1494 mm	91,5 mm	335 mm
00346/000/00/0040/00	6	400 mm	2194 mm	1794 mm	91,5 mm	385 mm
01944/000/00/0040/00	4	400 mm	1130 mm	726 mm	61,5 mm	385 mm

3346

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE

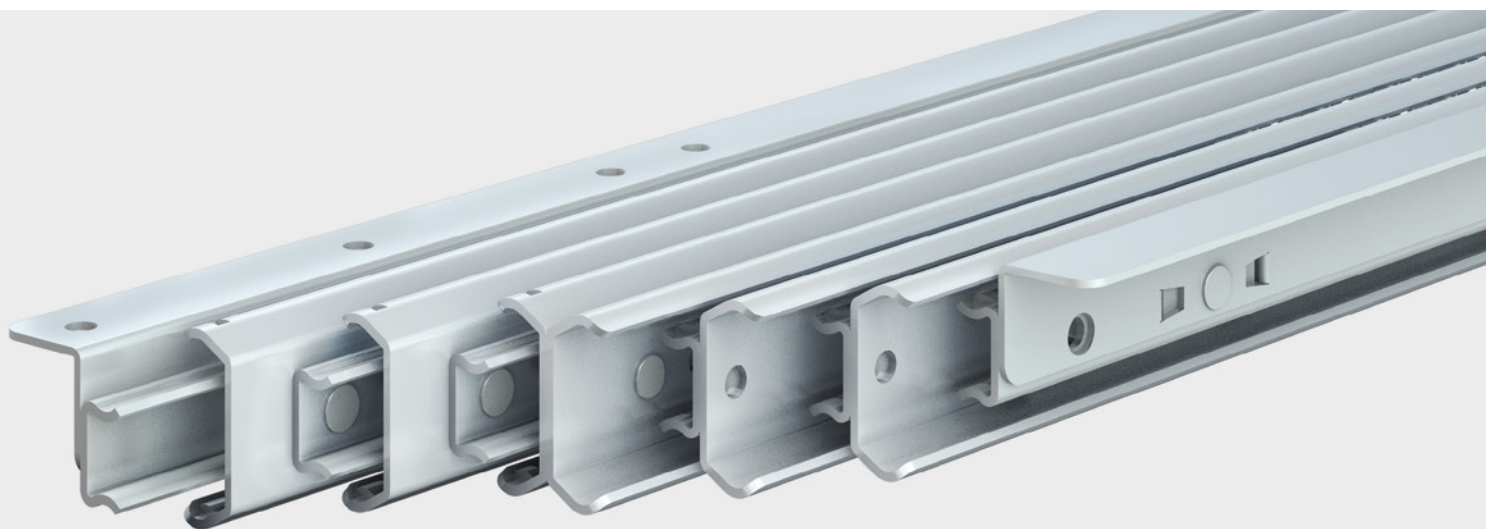


ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION




1 Tavolo chiuso
 Closed table



2 Tavolo aperto
 Extended table

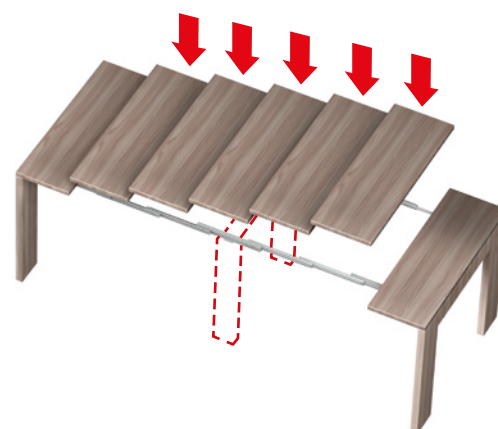

3 Inserimento prolunghe ed eventuale supporto centrale (non fornito da OMGE)
 Leaves and possible central support (not provided by OMGE) insertion

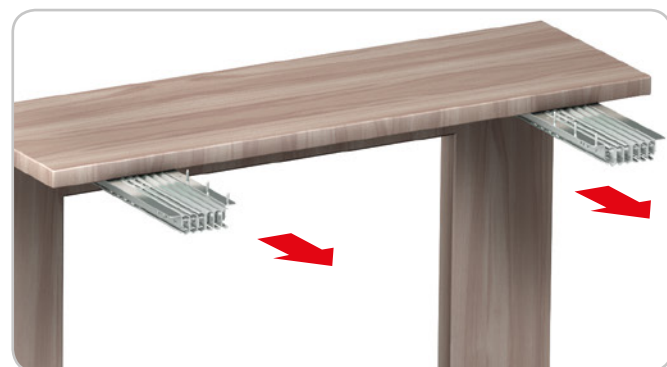

GUIDA PER TAVOLO CONSOLLE SENZA TELAIO DI SUPPORTO

Apertura centrale bidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

Supporto centrale non fornito da OMGE.



Piastra per fissaggio supporto centrale
 Fixing plate for central support


TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR CONSOLE TABLES WITHOUT SUPPORTING FRAME

Bidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.

Multiple extension with ball bearing sliding.

Central support not provided by OMGE.

3346 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

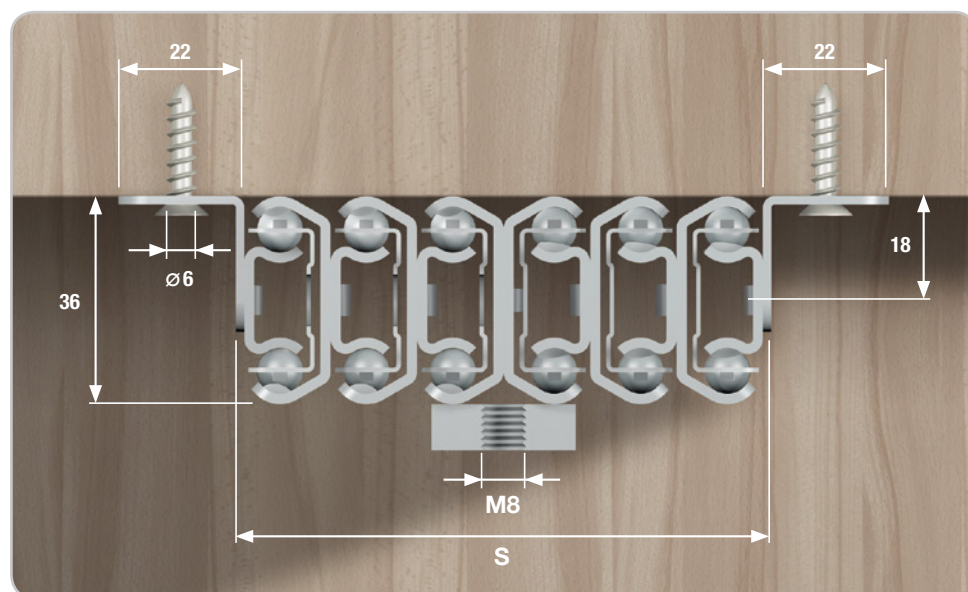

Fissaggio con viti sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

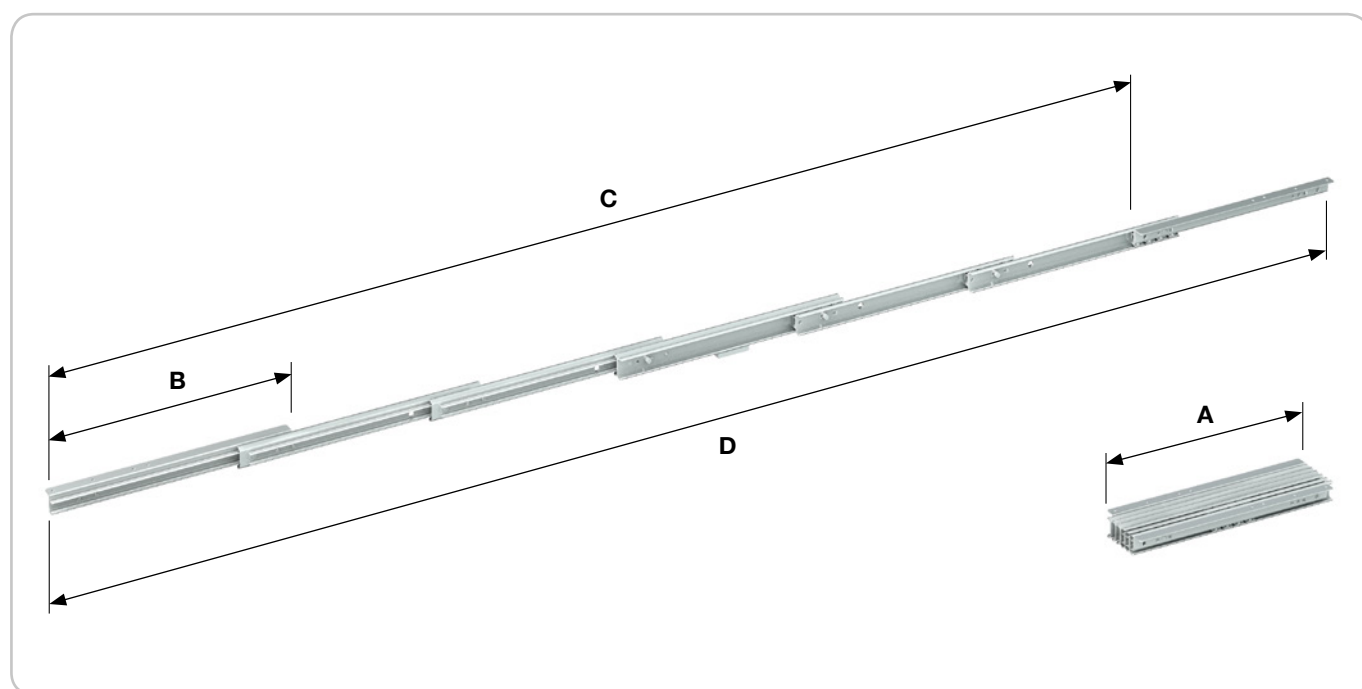


Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
03346/000/00/0440/00	6	440 mm	2459 mm	2034 mm	93 mm	425 mm

Le dimensioni sopra indicate si riferiscono al modello di produzione standard, ulteriori lunghezze possono essere prodotte su richiesta in accordo alle esigenze specifiche del cliente.

The above indicated dimensions are referred to the standard production model, additional lengths may be produced on request according to the customer's length specifications.

3347


GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE

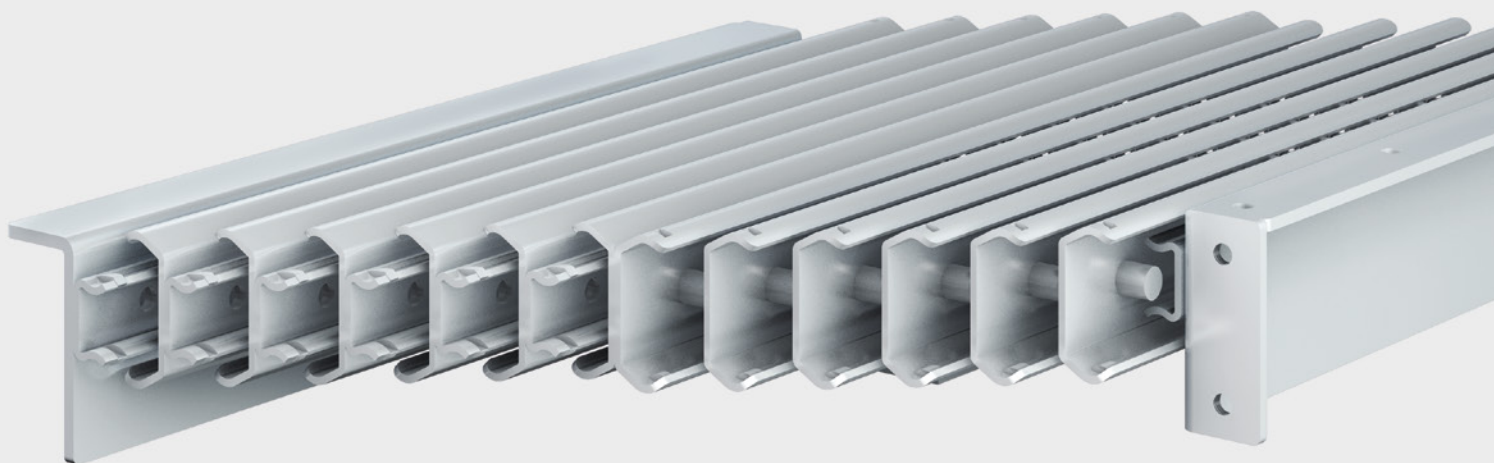


ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
 Closed table

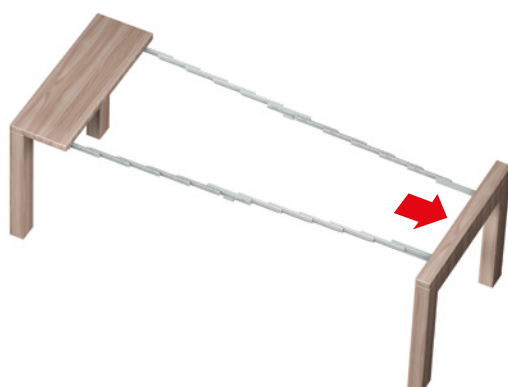

2 Tavolo aperto
 Extended table

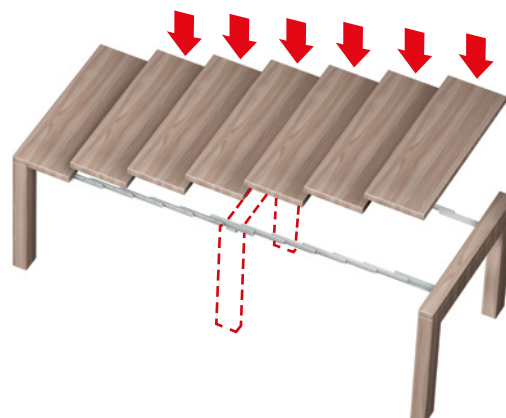

3 Inserimento prolunghe ed eventuale supporto centrale (non fornito da OMGE)
 Leaves and possible central support (not provided by OMGE) insertion



GUIDA CON FISSAGGIO FRONTALE PER TAVOLO CONSOLE SENZA TELAIO DI SUPPORTO

Apertura centrale bidirezionale per allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.

Supporto centrale non fornito da OMGE.




TELESCOPIC FRONT FIXING BALL BEARING SLIDE FOR CONSOLE TABLES WITHOUT SUPPORTING FRAME

Bidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves.


Multiple extension with ball bearing sliding.

Central support not provided by OMGE.

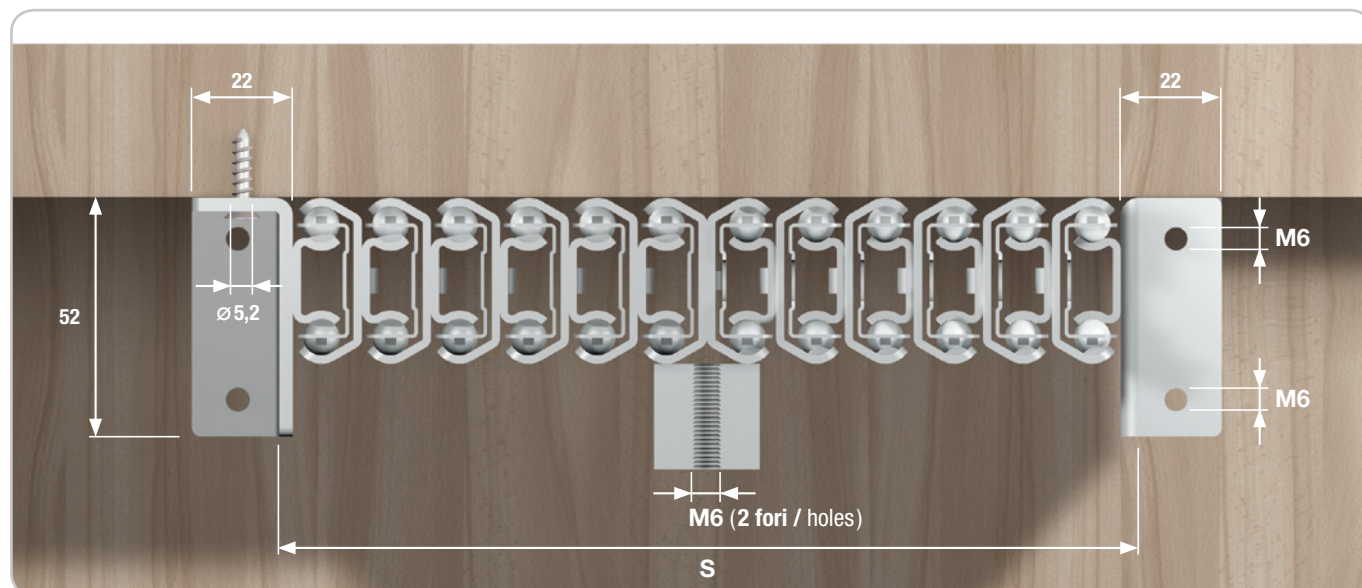3347 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul piano frontale e sotto i piani del tavolo. Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75. Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 3,00.

Screw mounted frontal and underside of table leaves. Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75. Wing made of galvanized steel with thickness mm 3,00.

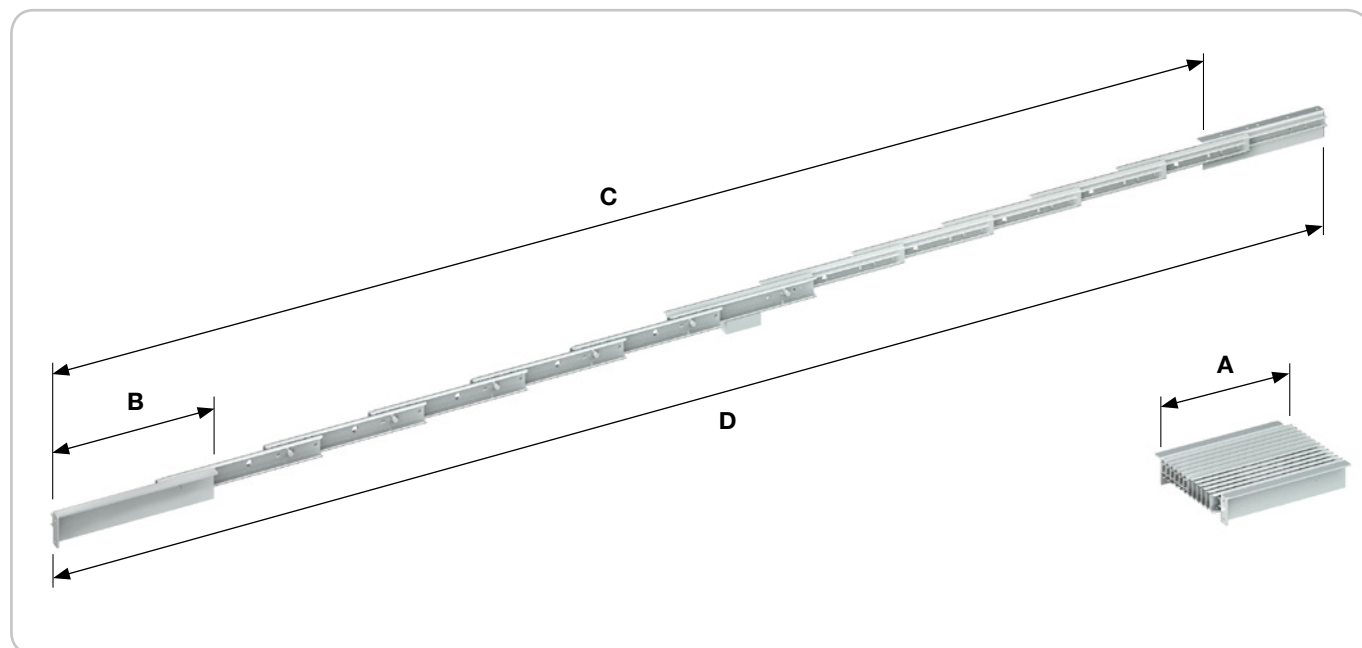

Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
03347/000/00/0300/00	12	300 mm	2690 mm	2404 mm	186 mm	286 mm

Le dimensioni sopra indicate si riferiscono al modello di produzione standard, ulteriori lunghezze possono essere prodotte su richiesta in accordo alle esigenze specifiche del cliente.

The above indicated dimensions are referred to the standard production model, additional lengths may be produced on request according to the customer's length specifications.




APERTURA **CENTRALE** / **CENTRAL** EXTENSION

ALUTECH 9900

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA
CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

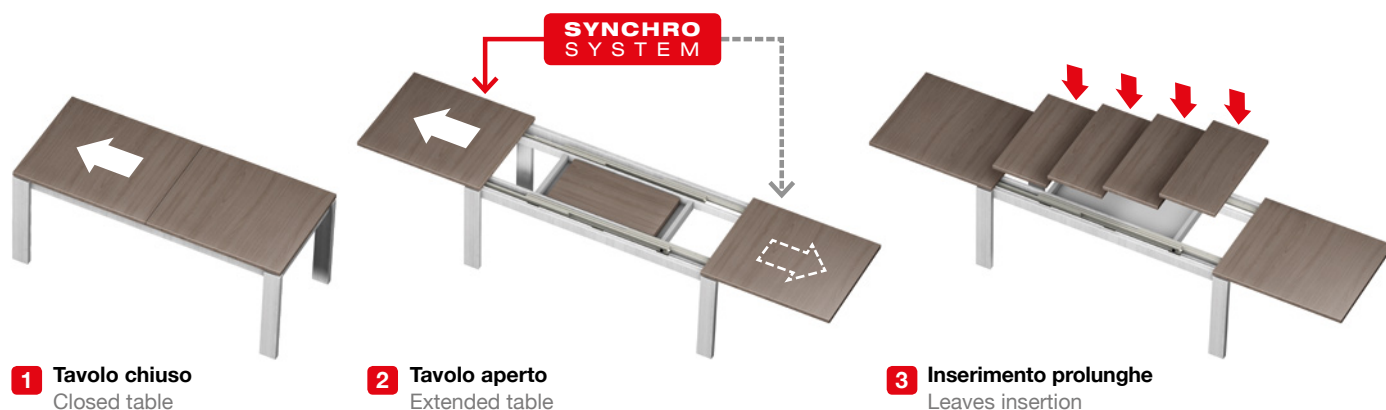

GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.


Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

Movimento sincronizzato, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves. Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

Simultaneous action, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

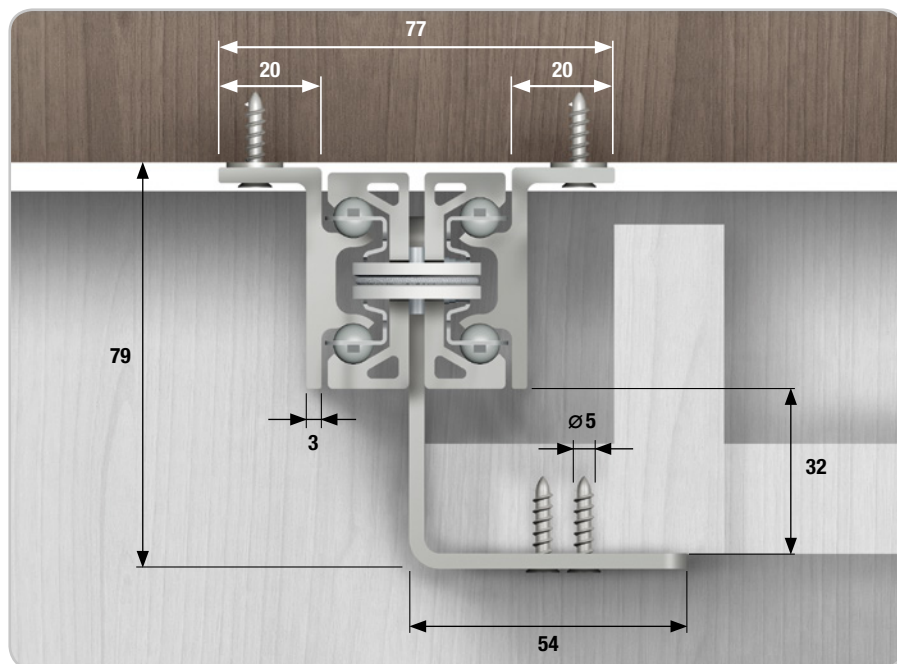ALUTECH 9900 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sotto il telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in alluminio.

Sistema di bloccaggio della guida.

Screw mounted underside of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

Slide blocking device.

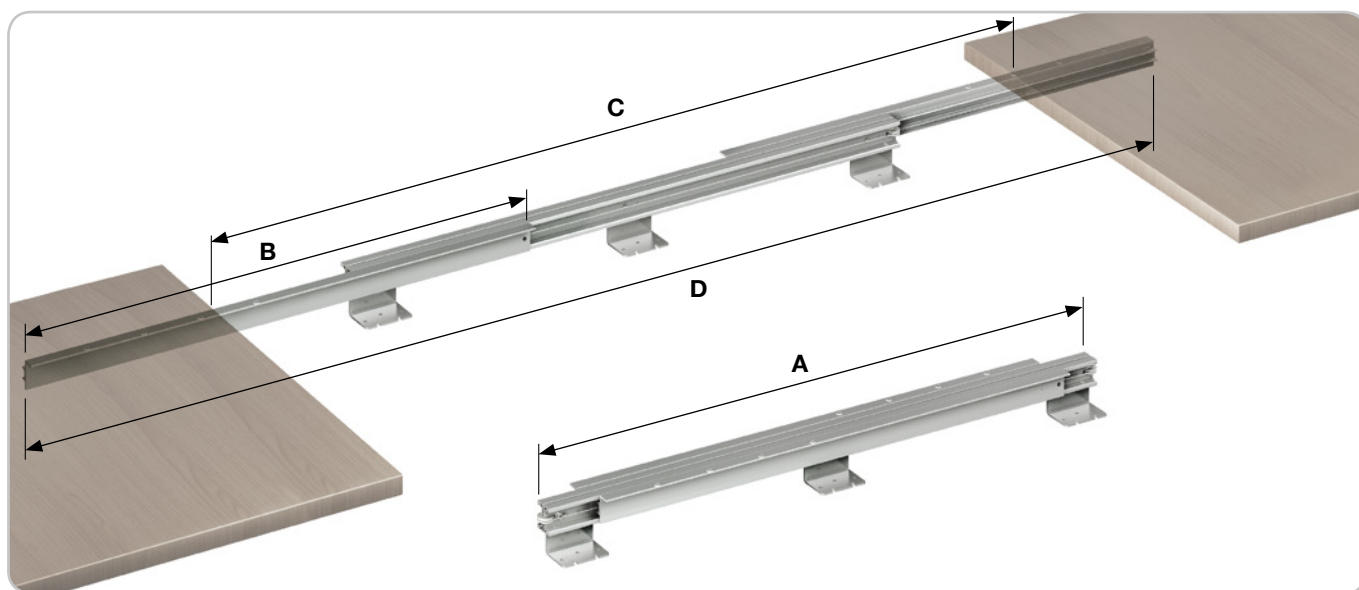

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
09900/000/00/0800/00	800 mm	1440 mm	800 mm	640 mm
09900/000/00/1000/00	1000 mm	2040 mm	1200 mm	840 mm
09900/000/00/1200/00	1200 mm	2640 mm	1600 mm	1040 mm

ALUTECH 9955


GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA
CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



**SYNCHRO
SYSTEM**

ALLUMINIO / ALUMINIUM

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

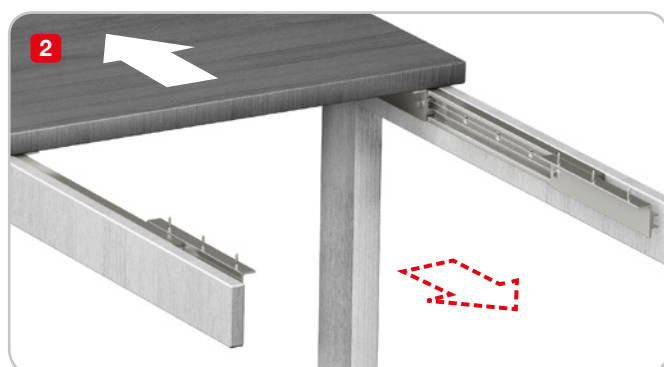

GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.


Movimento sincronizzato, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

Simultaneous action, when one leaf is drawn back the other withdraws **automatically**.

ALUTECH 9955 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

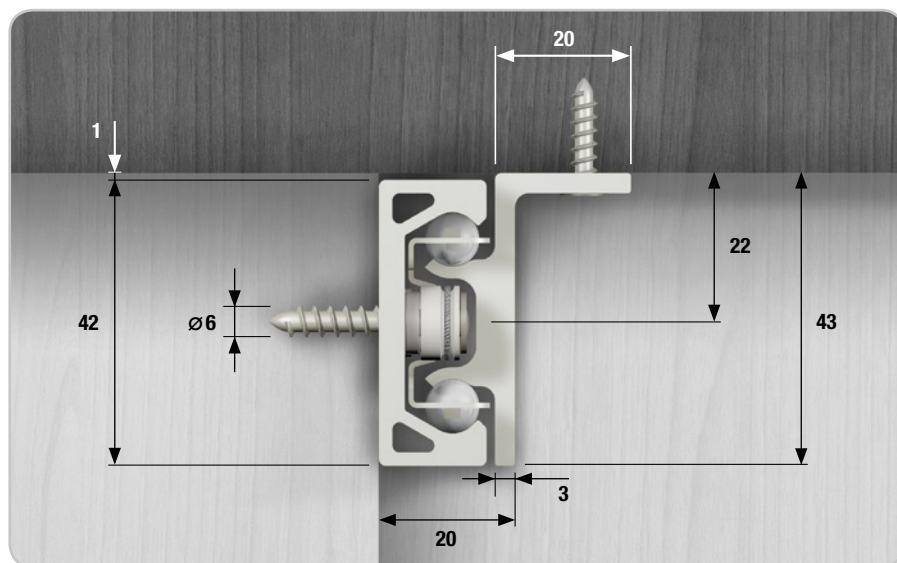


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

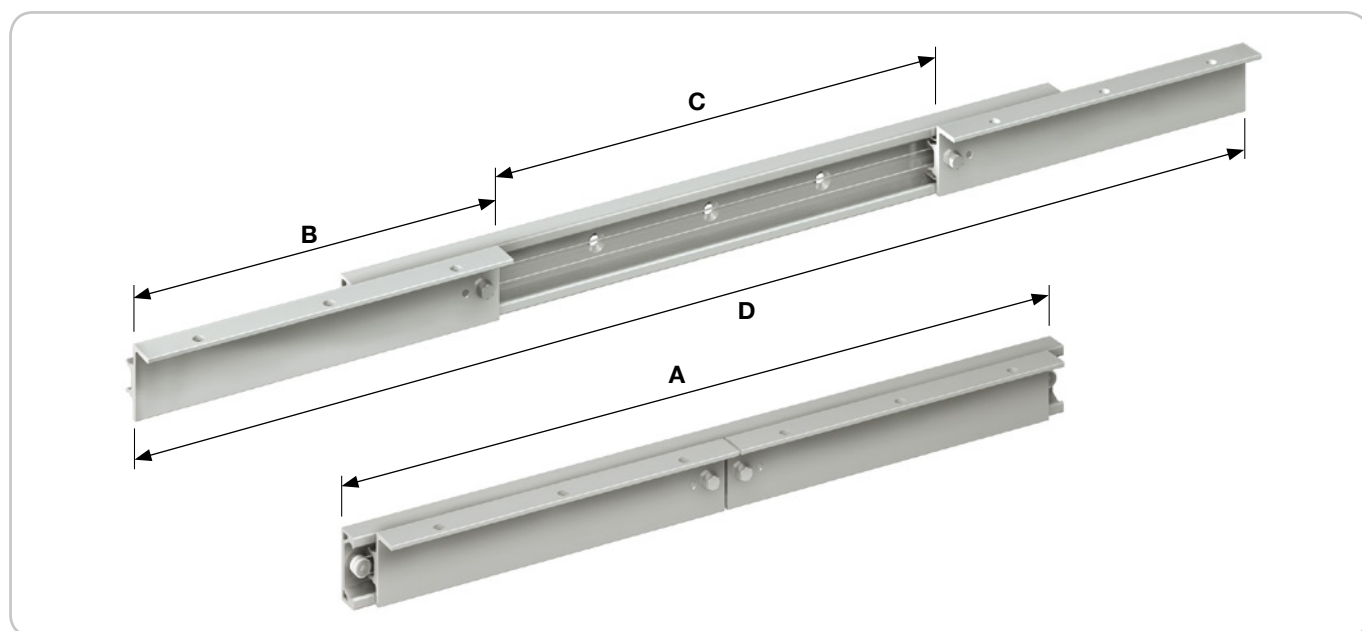

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
09955/000/00/0500/00	500 mm	780 mm	310 mm	235 mm
09955/000/00/0550/00	550 mm	878 mm	360 mm	259 mm
09955/000/00/0600/00	600 mm	928 mm	410 mm	259 mm
09955/000/00/0650/00	650 mm	1030 mm	460 mm	285 mm
09955/000/00/0700/00	700 mm	1128 mm	510 mm	309 mm
09955/000/00/0750/00	750 mm	1230 mm	560 mm	335 mm
09955/000/00/0800/00	800 mm	1328 mm	610 mm	359 mm
09955/000/00/0900/00	900 mm	1480 mm	710 mm	385 mm
09955/000/00/1000/00	1000 mm	1680 mm	810 mm	435 mm
09955/000/00/1200/00	1200 mm	2080 mm	1010 mm	535 mm

ALUTECH 9355

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CENTRAL EXTENSION SLIDE



ALLUMINIO / ALUMINIUM

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

ALUTECH 9355 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

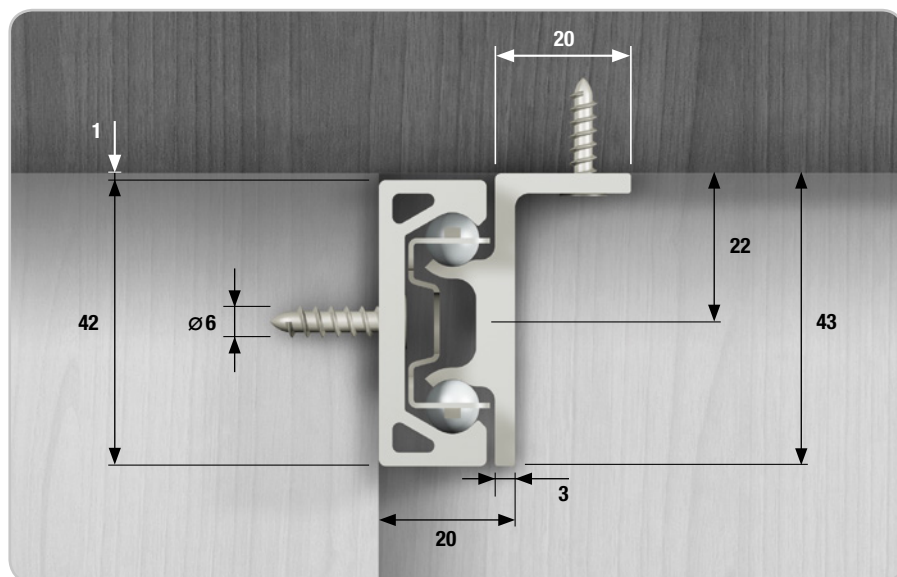


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of aluminium.

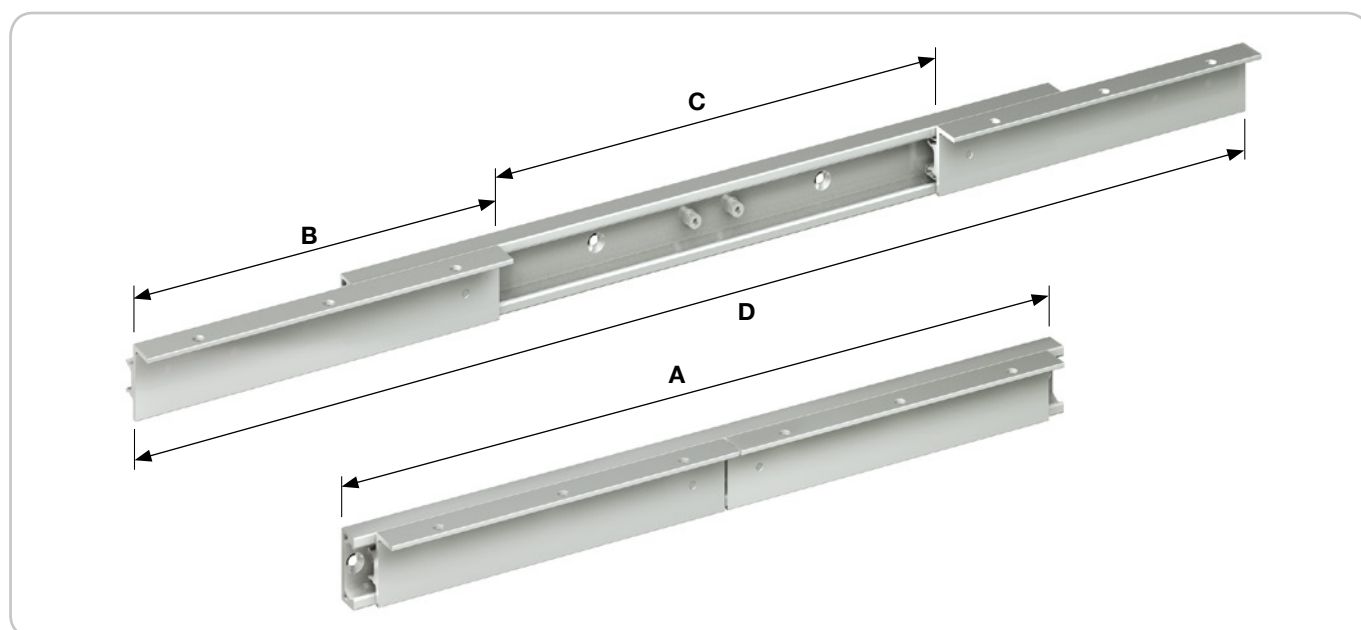


Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
09355/000/00/0500/00	500 mm	780 mm	310 mm	235 mm
09355/000/00/0550/00	550 mm	878 mm	360 mm	259 mm
09355/000/00/0600/00	600 mm	928 mm	410 mm	259 mm
09355/000/00/0650/00	650 mm	1030 mm	460 mm	285 mm
09355/000/00/0700/00	700 mm	1128 mm	510 mm	309 mm
09355/000/00/0750/00	750 mm	1230 mm	560 mm	335 mm
09355/000/00/0800/00	800 mm	1328 mm	610 mm	359 mm
09355/000/00/0900/00	900 mm	1480 mm	710 mm	385 mm
09355/000/00/1000/00	1000 mm	1680 mm	810 mm	435 mm
09355/000/00/1200/00	1200 mm	2080 mm	1010 mm	535 mm

1900

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA
CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

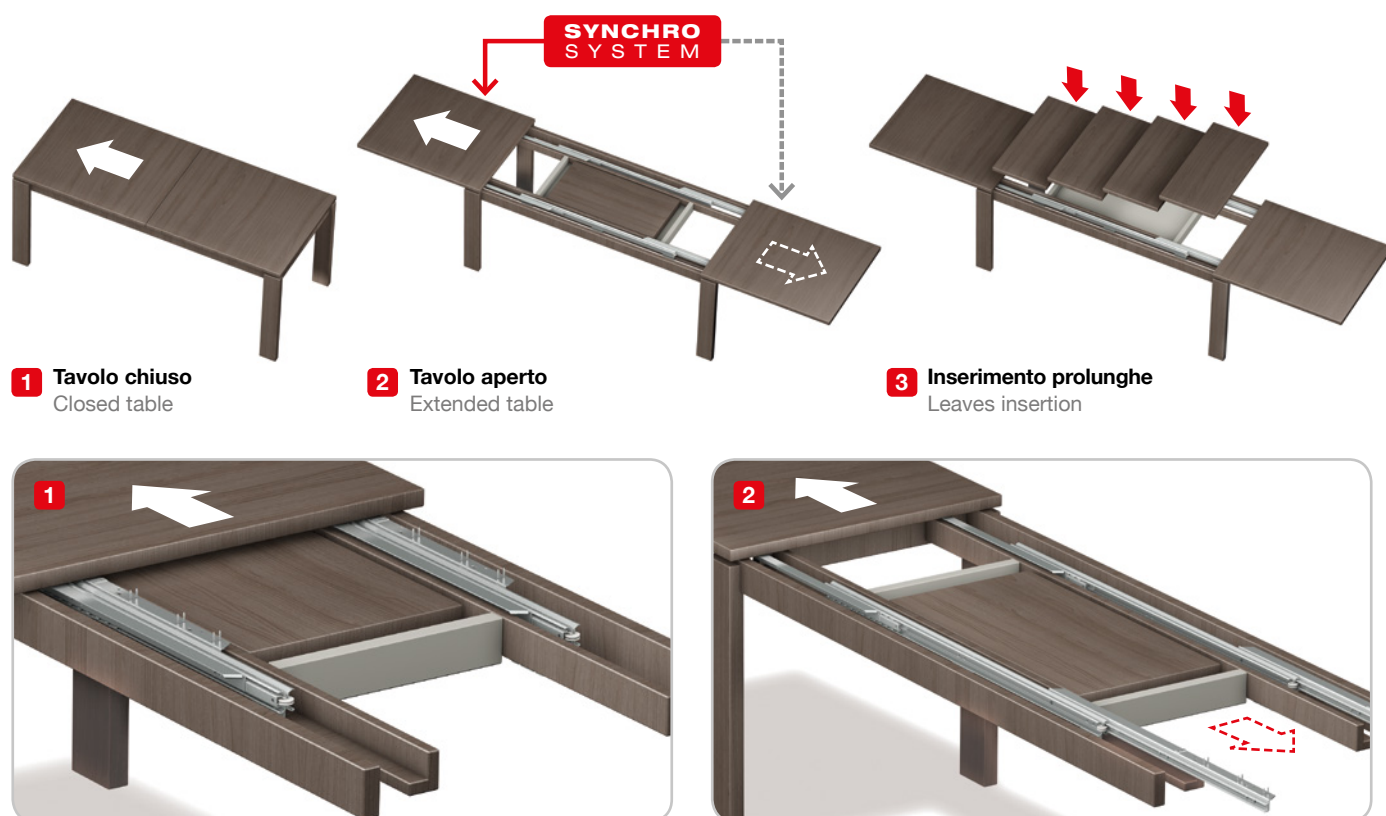

GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.


Movimento sincronizzato, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves. Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

Simultaneous action, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

1900 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

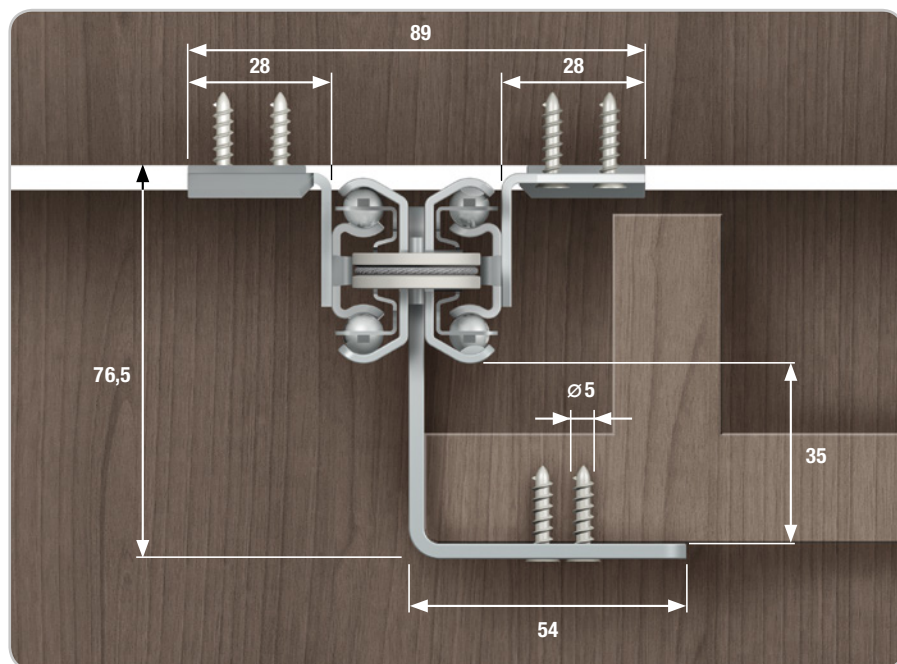

Fissaggio con viti sotto il telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 2,00.

Screw mounted underside of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 2,00.

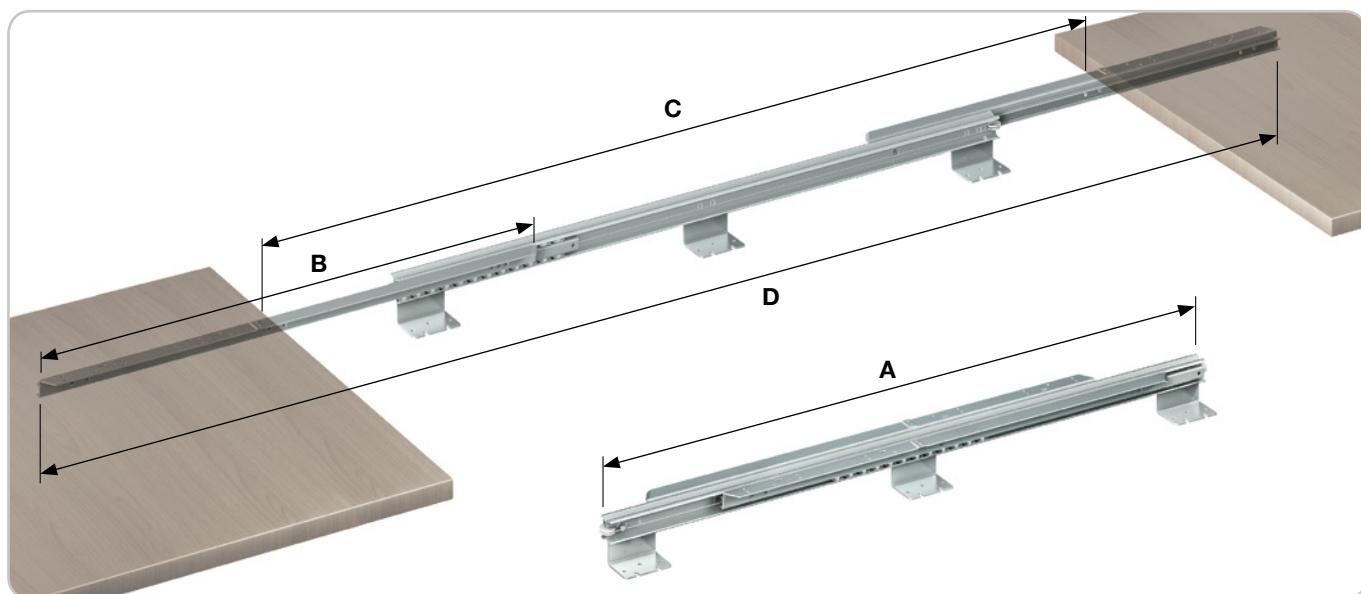

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
01900/000/00/1040/00	1040 mm	2160 mm	1430 mm	845 mm
01900/000/00/1130/00	1130 mm	2340 mm	1610 mm	845 mm

1569


GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE
CENTRAL EXTENSION SLIDE

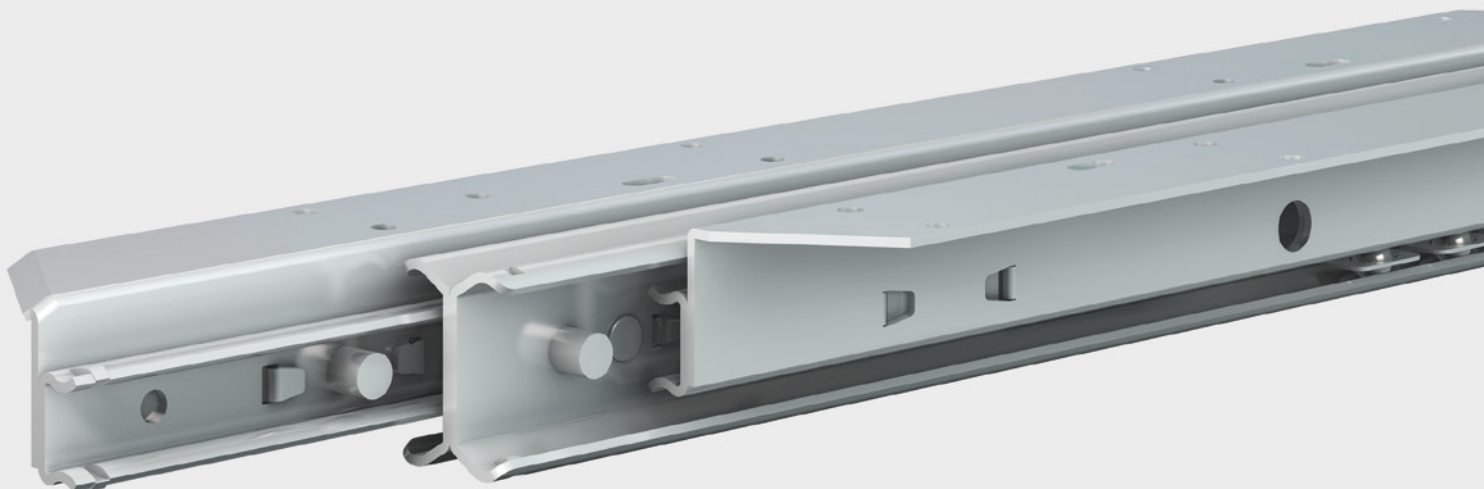

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table

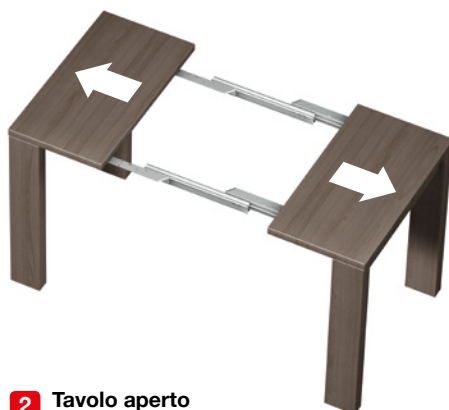

2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion



GUIDA PER TAVOLO SENZA TELAIO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio.

FOR TABLES WITHOUT SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding.

1569

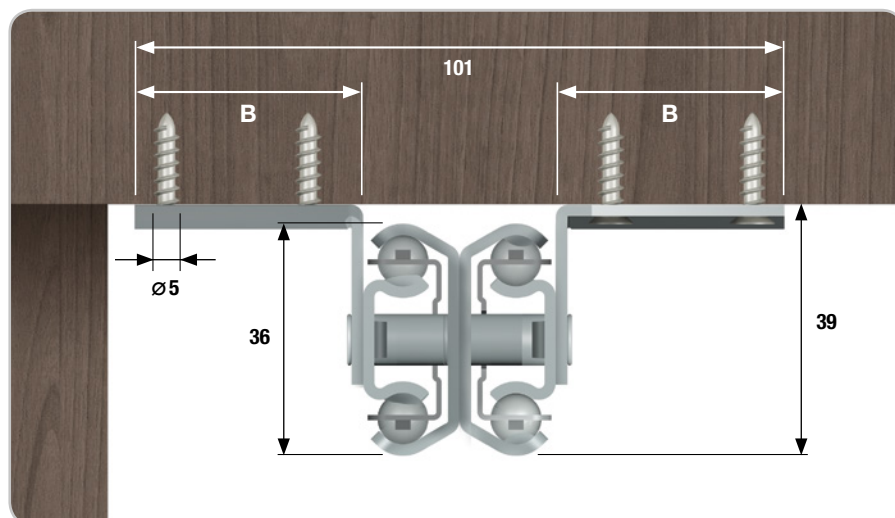
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sotto i piani del tavolo.
 Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted underside of table leaves.
 Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

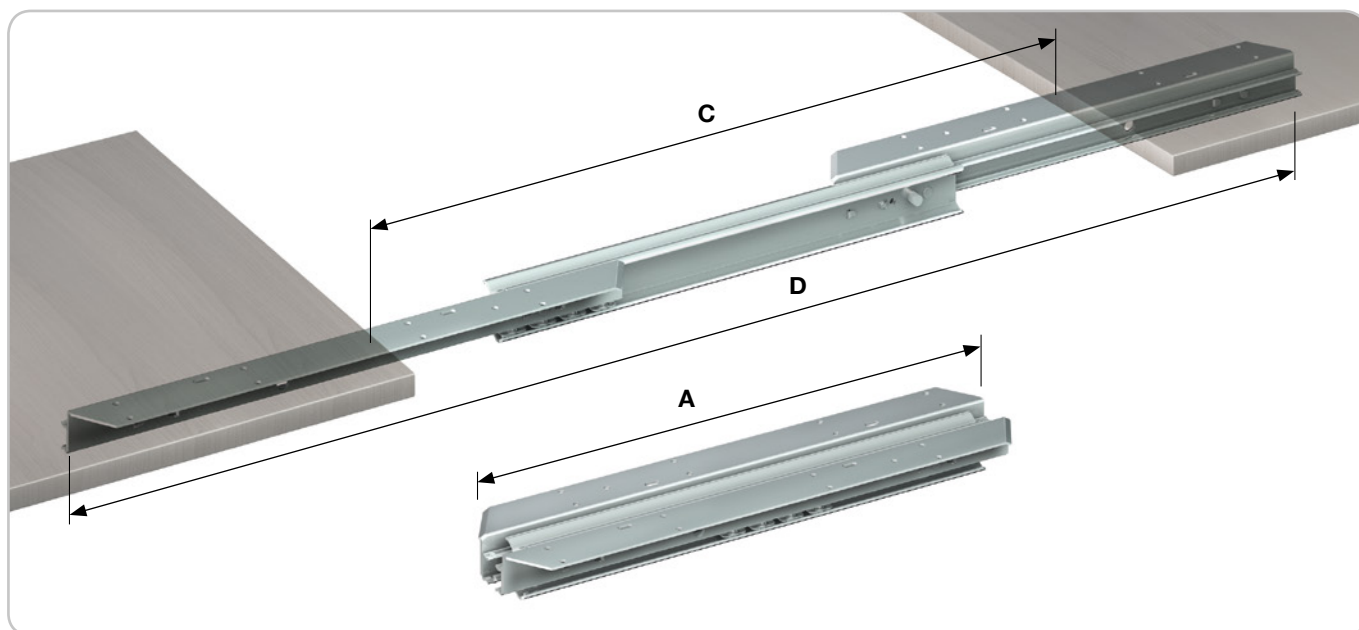

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B larghezza aletta bracket width
01569/000/00/0046/00	400 mm	1073 mm	638 mm	35,5 mm
01569/000/00/0056/00	500 mm	1373 mm	838 mm	35,5 mm
01569/000/00/0063/00	625 mm	1575 mm	950 mm	35,5 mm
01569/000/00/0070/00	650 mm	1530 mm	845 mm	35,5 mm
01569/000/00/0075/00	750 mm	1730 mm	1010 mm	35,5 mm
01569/000/00/0077/00	750 mm	1780 mm	1060 mm	35,5 mm
01569/000/00/0082/00	800 mm	1880 mm	1110 mm	35,5 mm


3355

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CON APERTURA SIMULTANEA
CENTRAL EXTENSION SLIDE WITH SIMULTANEOUS ACTION



**SYNCHRO
SYSTEM**

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

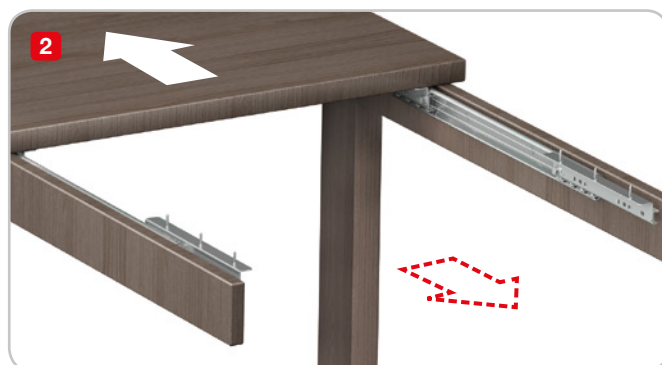

GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.


Movimento sincronizzato, quando si fa scorrere un piano automaticamente scorre anche l'altro.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

Simultaneous action, when one leaf is drawn back the other withdraws automatically.

3355 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

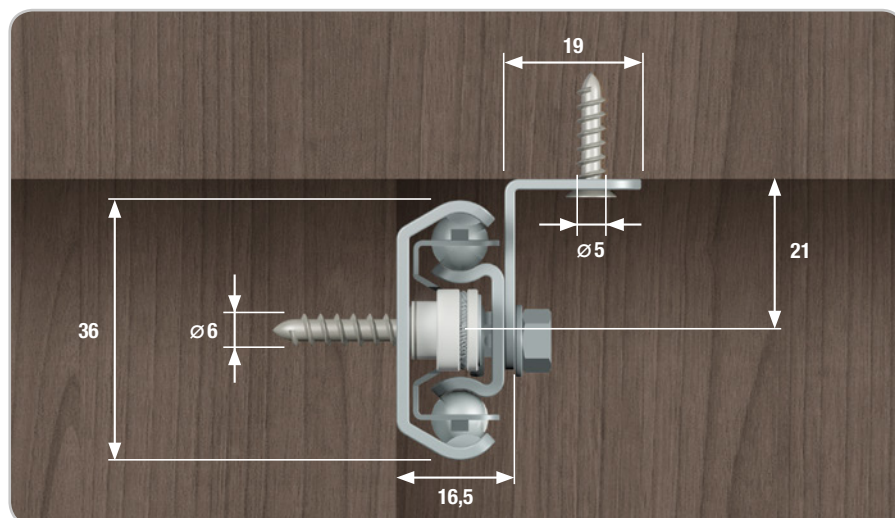

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

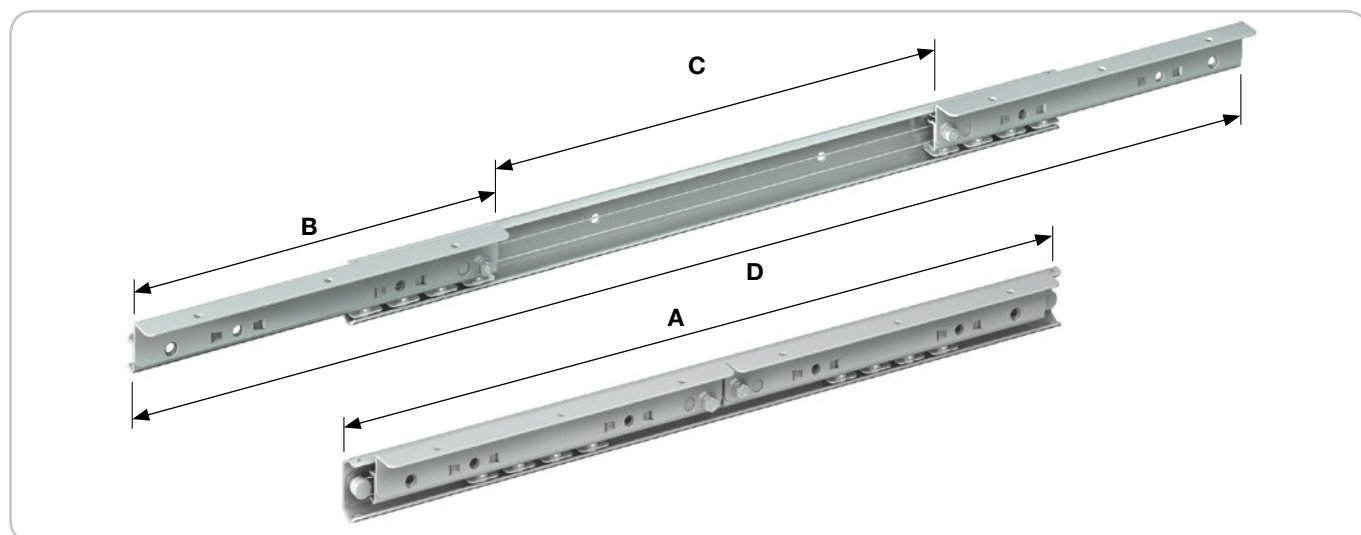

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
03355/000/00/0500/00	500 mm	780 mm	310 mm	235 mm
03355/000/00/0550/00	550 mm	878 mm	360 mm	259 mm
03355/000/00/0600/00	600 mm	928 mm	410 mm	259 mm
03355/000/00/0620/00	620 mm	900 mm	430 mm	235 mm
03355/000/00/0650/00	650 mm	1030 mm	460 mm	285 mm
03355/000/00/0700/00	700 mm	1128 mm	510 mm	309 mm
03355/000/00/0750/00	750 mm	1230 mm	560 mm	335 mm
03355/000/00/0800/00	800 mm	1328 mm	610 mm	359 mm
03355/000/00/0900/00	900 mm	1480 mm	710 mm	385 mm
03355/000/00/1000/00	1000 mm	1680 mm	810 mm	435 mm
03355/000/00/1100/00	1100 mm	1880 mm	910 mm	485 mm
03355/000/00/1200/00	1200 mm	2080 mm	1010 mm	535 mm
03355/000/00/1500/00	1500 mm	2680 mm	1310 mm	685 mm

355 | 1604

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE
CENTRAL EXTENSION SLIDE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimonto su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.


355 | 1604 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

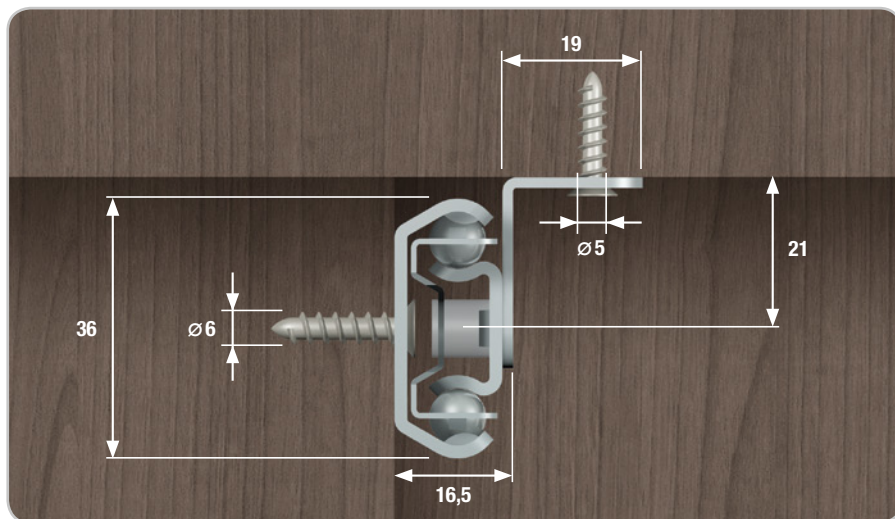

Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1.50.

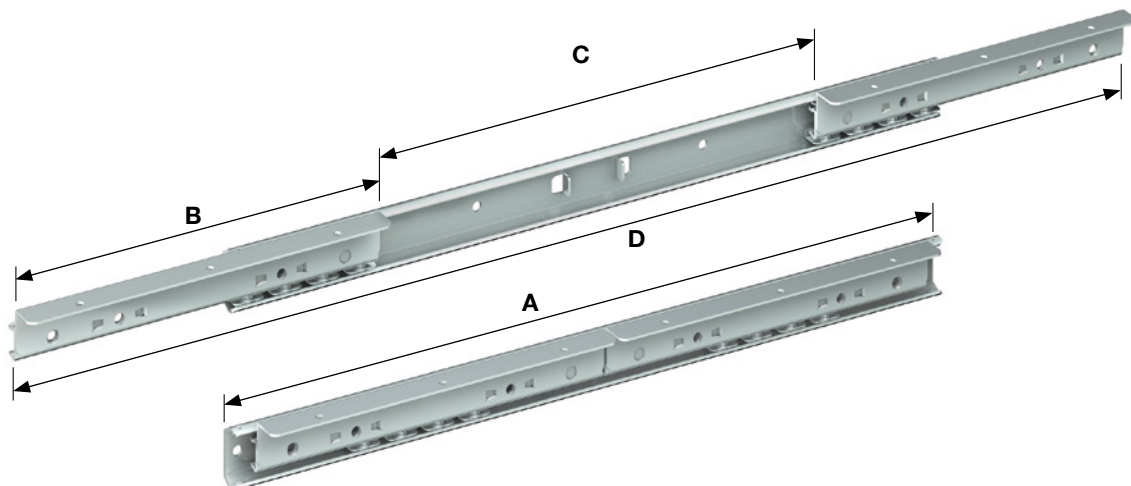

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
00355/000/00/0050/00	500 mm	780 mm	310 mm	235 mm
00355/000/00/0055/00	550 mm	878 mm	360 mm	259 mm
00355/000/00/0060/00	600 mm	928 mm	410 mm	259 mm
00355/000/00/0062/00	620 mm	900 mm	430 mm	235 mm
00355/000/00/0065/00	650 mm	1030 mm	460 mm	285 mm
00355/000/00/0070/00	700 mm	1128 mm	510 mm	309 mm
00355/000/00/0075/00	750 mm	1230 mm	560 mm	335 mm
00355/000/00/0080/00	800 mm	1328 mm	610 mm	359 mm
01604/000/00/0009/00	900 mm	1480 mm	710 mm	385 mm
01604/000/00/0010/00	1000 mm	1680 mm	810 mm	435 mm
01604/000/00/0011/00	1100 mm	1880 mm	910 mm	485 mm
01604/000/00/0012/00	1200 mm	2080 mm	1010 mm	535 mm
01604/000/00/0015/00	1500 mm	2680 mm	1310 mm	685 mm

358 | 2015 | 1612

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CENTRAL EXTENSION SLIDE

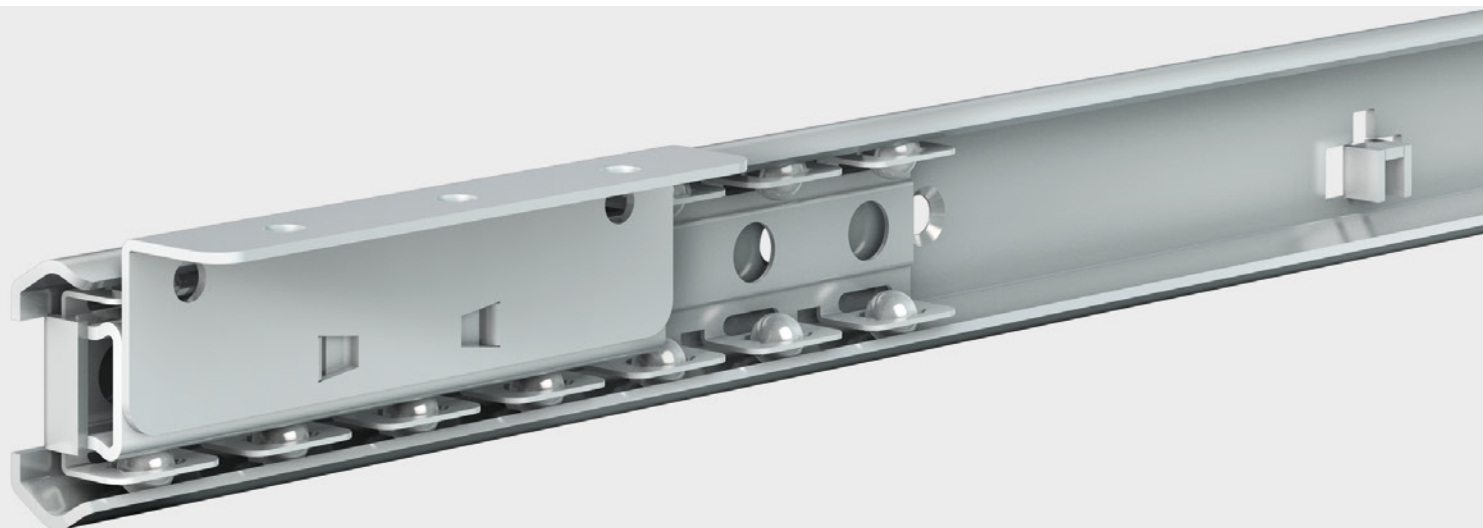

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion




GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

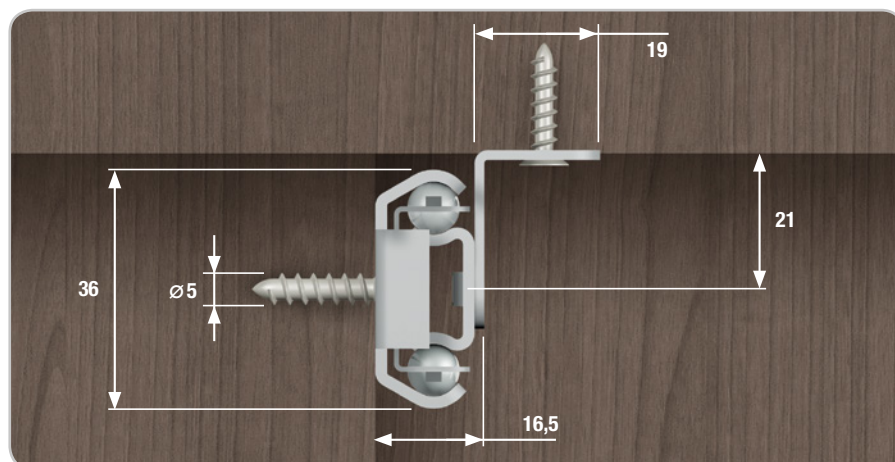358 | 2015 | 1612 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

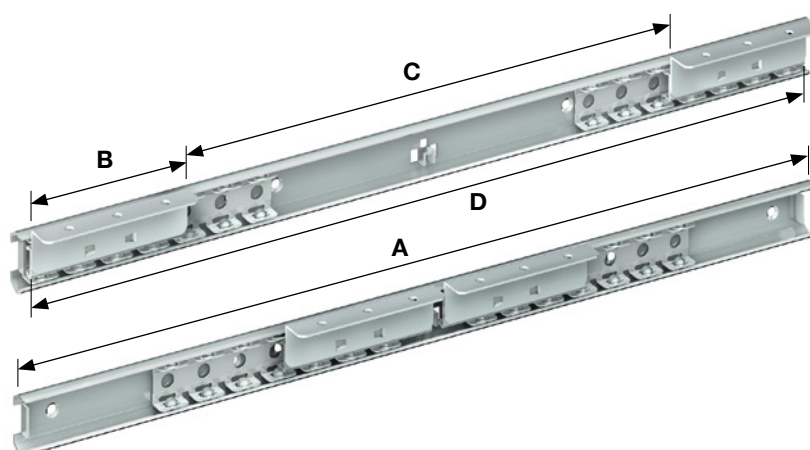

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
00358/000/00/0060/00	600 mm	587 mm	327 mm	130 mm
00358/000/00/0061/00	600 mm	587 mm	377 mm	105 mm
00358/000/00/0062/00	600 mm	587 mm	417 mm	85 mm
00358/000/00/0065/00	650 mm	637 mm	377 mm	130 mm
00358/000/00/0070/00	700 mm	687 mm	427 mm	130 mm
00358/000/00/0071/00	700 mm	687 mm	517 mm	85 mm
00358/000/00/0075/00	750 mm	737 mm	477 mm	130 mm
00358/000/00/0080/00	800 mm	787 mm	527 mm	130 mm
02015/000/00/0057/00	575 mm	562 mm	352 mm	105 mm
02015/000/00/0058/00	575 mm	562 mm	392 mm	85 mm
02015/000/00/0062/00	625 mm	612 mm	402 mm	105 mm
02015/000/00/0063/00	625 mm	612 mm	442 mm	85 mm
02015/000/00/0066/00	660 mm	647 mm	437 mm	105 mm
02015/000/00/0071/00	710 mm	697 mm	437 mm	130 mm
02015/000/00/0076/00	775 mm	762 mm	462 mm	150 mm
02015/000/00/0077/00	775 mm	762 mm	552 mm	105 mm
02015/000/00/0081/00	810 mm	797 mm	497 mm	150 mm
01612/000/00/0007/00	950 mm	937 mm	467 mm	235 mm
01612/000/00/0008/00	880 mm	867 mm	657 mm	105 mm
01612/000/00/0010/00	1090 mm	1077 mm	559 mm	259 mm
01612/000/00/0011/00	1090 mm	1077 mm	659 mm	209 mm
01612/000/00/0013/00	1300 mm	1287 mm	917 mm	185 mm

1596 | 1597

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE
CENTRAL EXTENSION SLIDE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion




GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table's leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

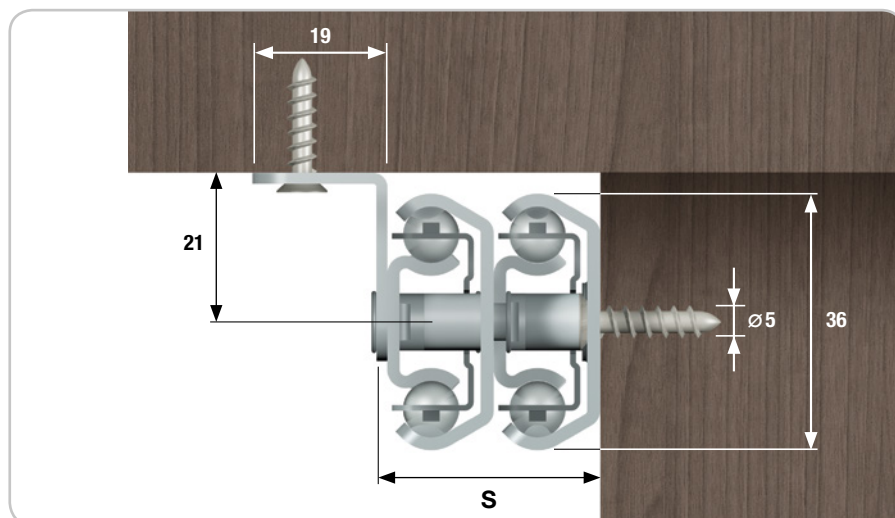1596 | 1597 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.


Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

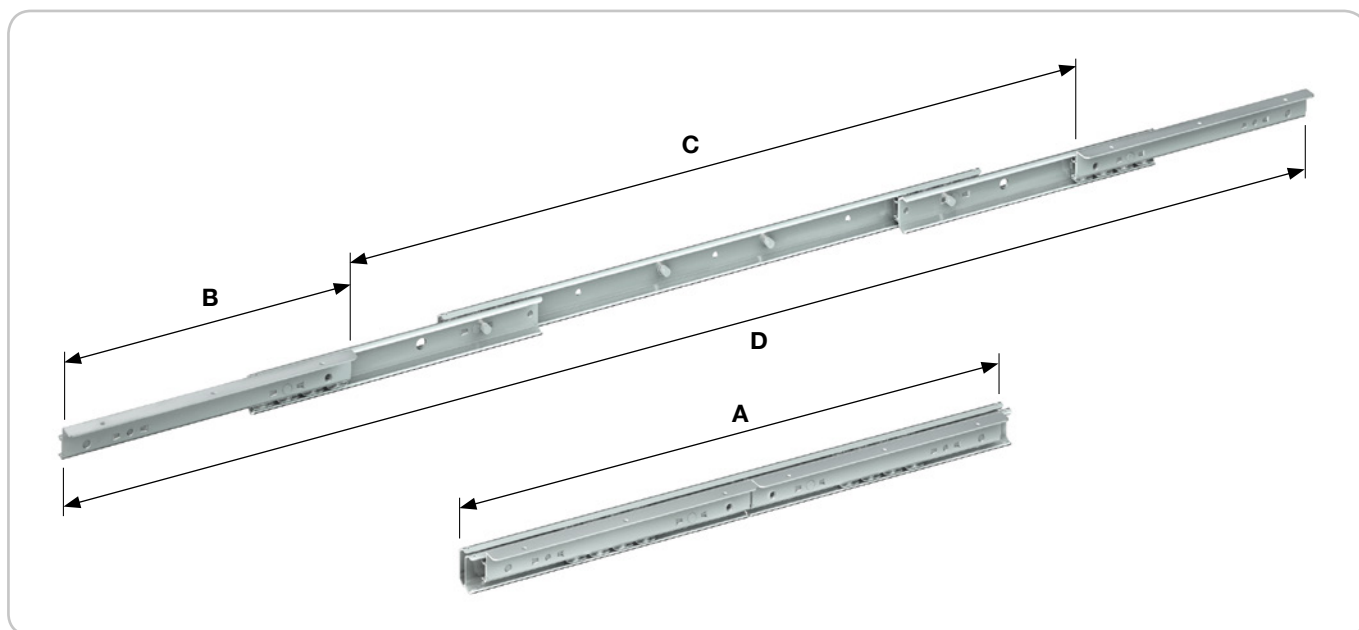

Codice Code	Elementi estensibili Extendible components	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	S larghezza width	B lunghezza aletta bracket length
01596/000/00/0060/00	2	600 mm	1370 mm	800 mm	31,5 mm	285 mm
01596/000/00/0065/00	2	650 mm	1420 mm	850 mm	31,5 mm	285 mm
01596/000/00/0070/00	2	700 mm	1670 mm	1000 mm	31,5 mm	335 mm
01596/000/00/0075/00	2	750 mm	1720 mm	1050 mm	31,5 mm	335 mm
01597/000/00/0070/00	3	700 mm	1885 mm	1215 mm	46,5 mm	335 mm
01597/000/00/0080/00	3	800 mm	1985 mm	1315 mm	46,5 mm	335 mm

2014

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE
CENTRAL EXTENSION SLIDE

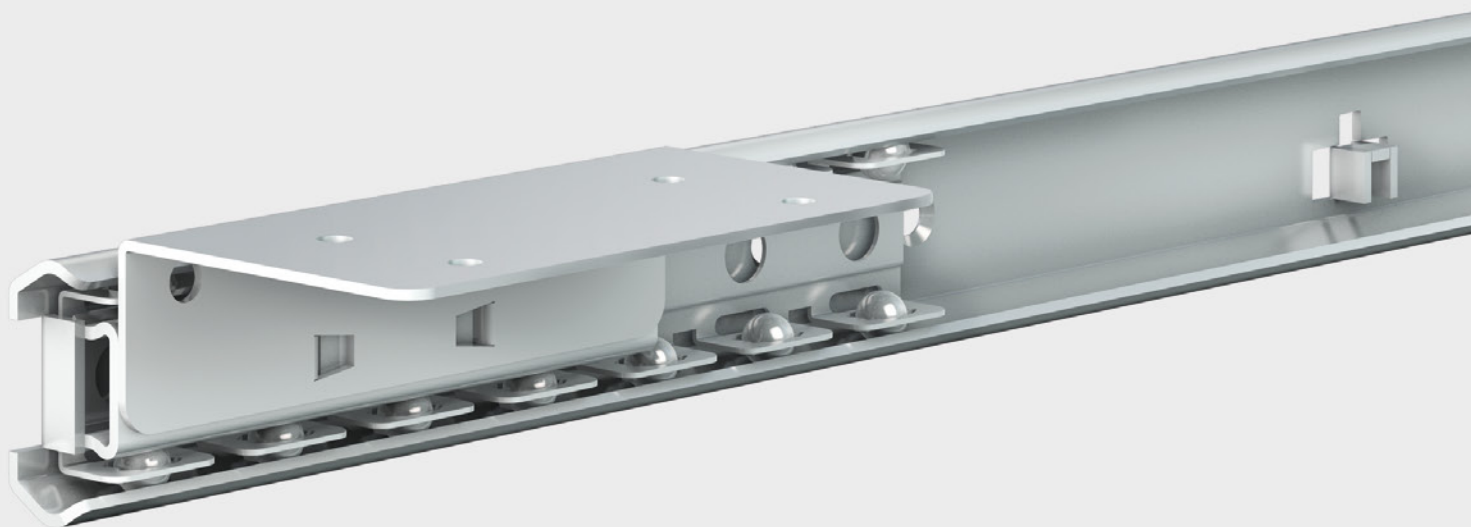

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunghe
Leaves insertion



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

2014 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

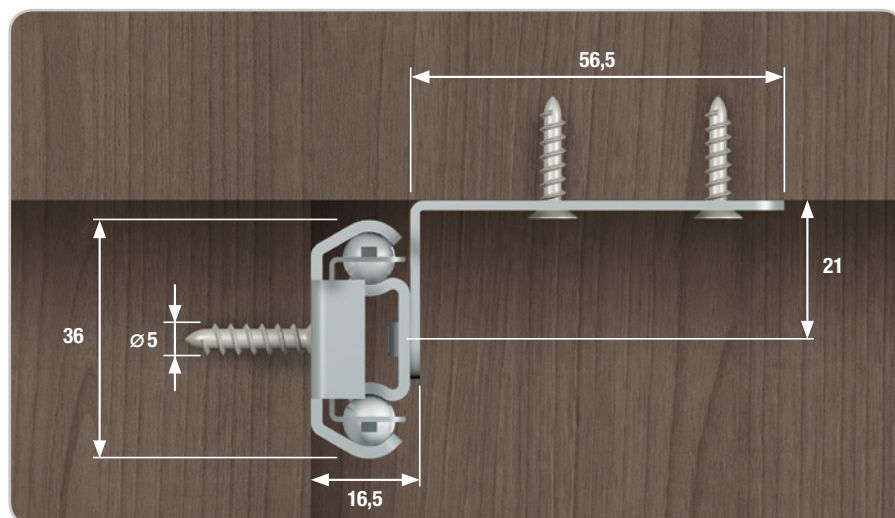

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,80.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,80.

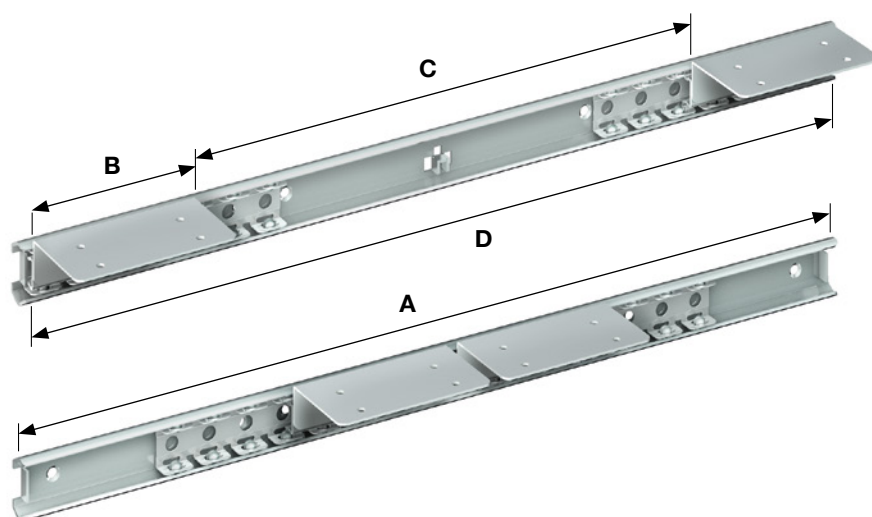

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
02014/000/00/0057/00	575 mm	562 mm	352 mm	105 mm
02014/000/00/0059/00	560 mm	547 mm	377 mm	85 mm
02014/000/00/0060/00	600 mm	587 mm	417 mm	85 mm
02014/000/00/0062/00	625 mm	612 mm	402 mm	105 mm
02014/000/00/0063/00	625 mm	612 mm	442 mm	85 mm
02014/000/00/0066/00	660 mm	647 mm	437 mm	105 mm
02014/000/00/0067/00	670 mm	657 mm	447 mm	105 mm
02014/000/00/0071/00	710 mm	697 mm	437 mm	130 mm
02014/000/00/0076/00	775 mm	762 mm	462 mm	150 mm
02014/000/00/0077/00	775 mm	762 mm	552 mm	105 mm
02014/000/00/0081/00	810 mm	797 mm	497 mm	150 mm

855

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE CENTRAL EXTENSION SLIDE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunga
Leaf insertion



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimiento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

855 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

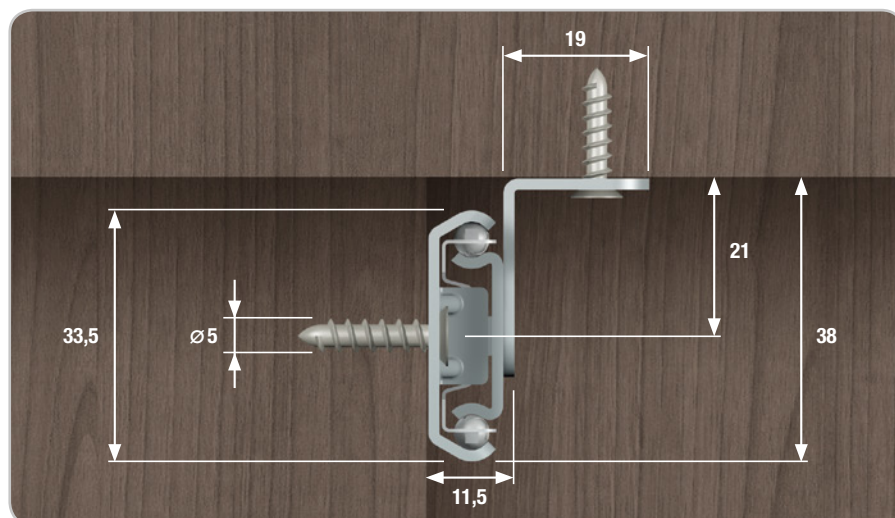

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

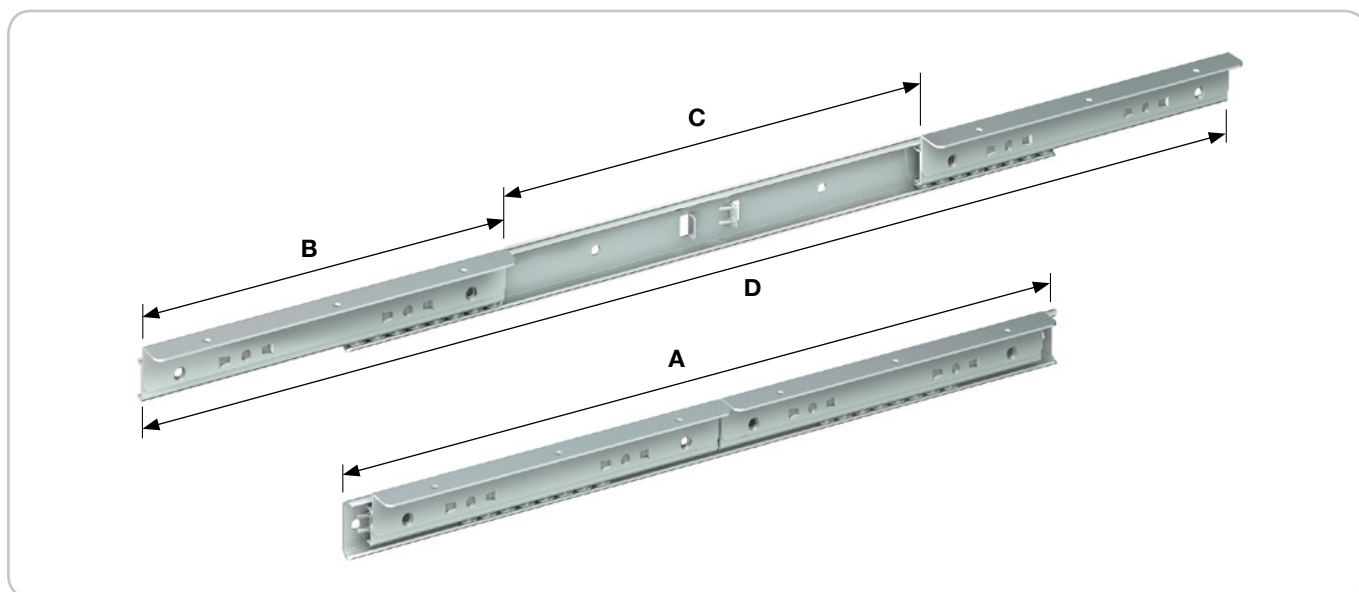

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
00855/000/00/0055/00	550 mm	862 mm	344 mm	259 mm
00855/000/00/0060/00	600 mm	912 mm	394 mm	259 mm
00855/000/00/0065/00	650 mm	1014 mm	444 mm	285 mm
00855/000/00/0070/00	700 mm	1112 mm	494 mm	309 mm
00855/000/00/0075/00	750 mm	1214 mm	544 mm	335 mm
00855/000/00/0080/00	800 mm	1312 mm	594 mm	359 mm

1600

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE
CENTRAL EXTENSION SLIDE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / *EXAMPLE OF APPLICATION*



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunga
Leaf insertion



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

1600

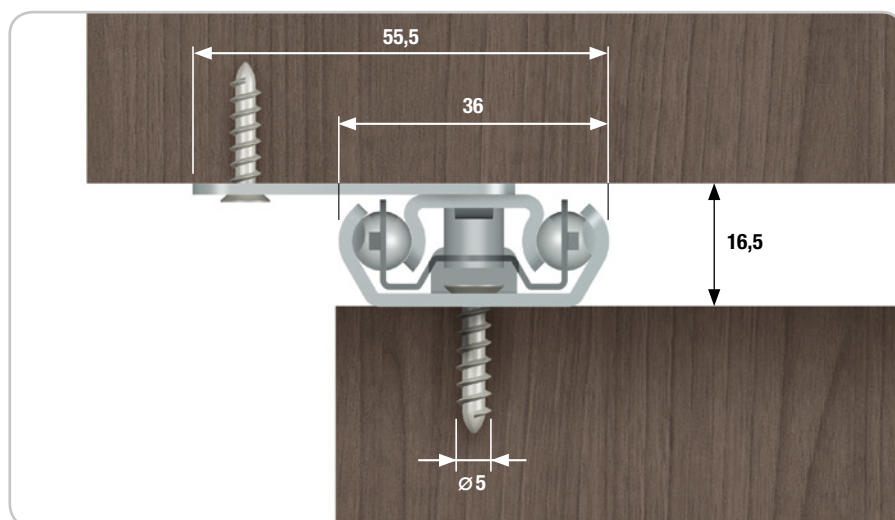SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul piano superiore del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta guida in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to upper face of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

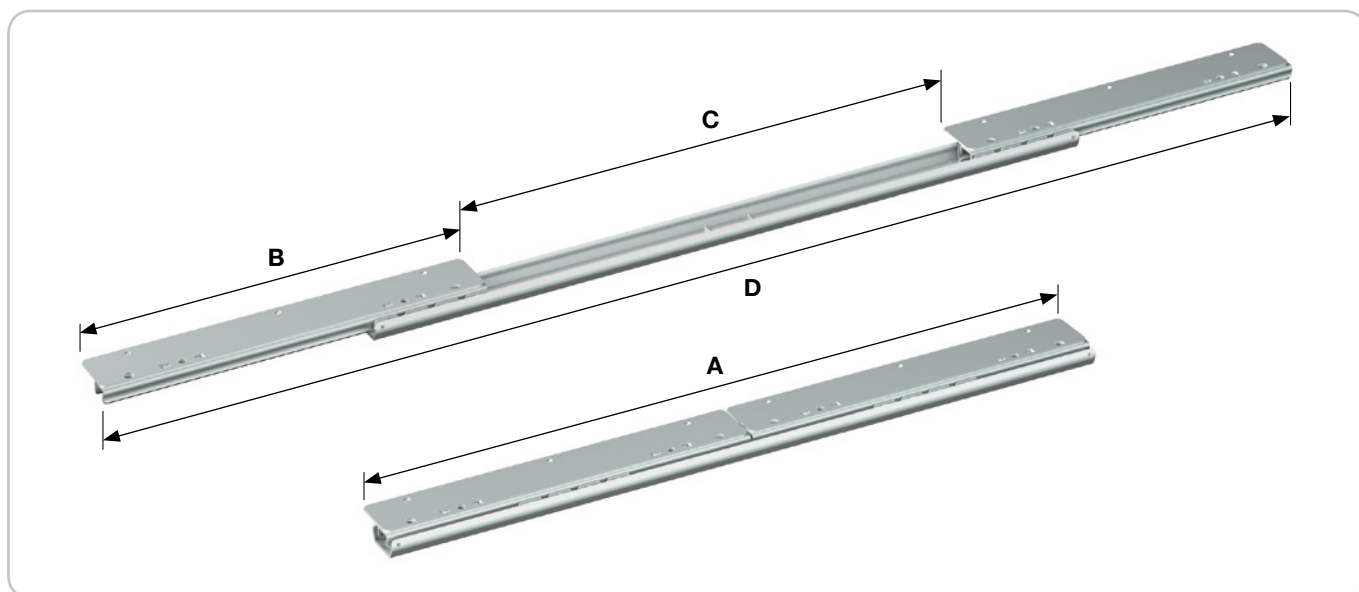

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
01600/000/00/0060/00	600 mm	921 mm	403 mm	259 mm
01600/000/00/0062/00	620 mm	1041 mm	423 mm	309 mm
01600/000/00/0065/00	650 mm	1071 mm	453 mm	309 mm
01600/000/00/0070/00	700 mm	1173 mm	503 mm	335 mm
01600/000/00/0075/00	750 mm	1271 mm	553 mm	359 mm
01600/000/00/0080/00	800 mm	1373 mm	603 mm	385 mm

1603

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE
CENTRAL EXTENSION SLIDE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Tavolo aperto
Extended table



3 Inserimento prolunga
Leaf insertion



GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO


Allunghe alloggiare in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

Opening for insert in central position relative to the table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length longer than the installed length.

1603 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

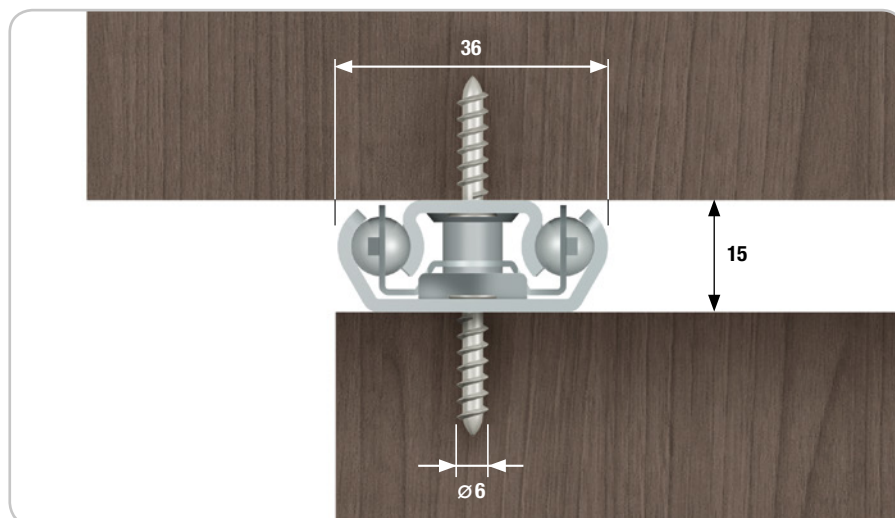


Fissaggio con viti sul piano superiore del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo.

Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Screw mounted to upper face of table frame and underside of table leaves.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

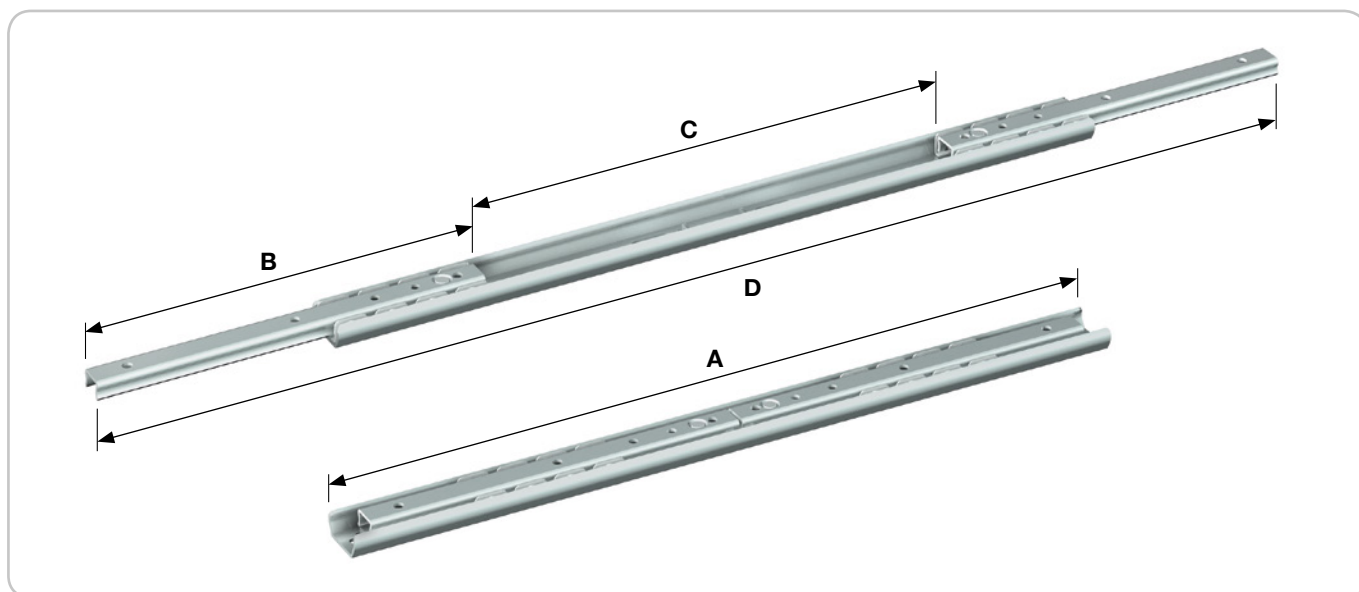

Codice Code	A guida chiusa installed length	D guida aperta overall extended length	C estensione extension	B lunghezza aletta bracket length
01603/000/00/0050/00	500 mm	773 mm	303 mm	235 mm
01603/000/00/0055/00	550 mm	871 mm	353 mm	259 mm
01603/000/00/0060/00	600 mm	973 mm	403 mm	285 mm
01603/000/00/0065/00	650 mm	1071 mm	453 mm	309 mm
01603/000/00/0070/00	700 mm	1173 mm	503 mm	335 mm
01603/000/00/0075/00	750 mm	1223 mm	553 mm	335 mm
01603/000/00/0080/00	800 mm	1321 mm	603 mm	359 mm
01603/000/00/0081/00	800 mm	1125 mm	407 mm	359 mm



APERTURA **RIBALTABILE** / **FOLDING** EXTENSION

ALUTECH 9530

GUIDA PER PIANO RIBALTABILE
SLIDE WITH FOLDING TABLE LEAF



ALLUMINIO / *ALUMINIUM*

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Apertura piani
Apertura piani



3 Tavolo aperto
Extended table




GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Per tavoli allungabili con piani sovrapposti e ribaltabili.
Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

For butterfly extending table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.


ALUTECH **9530** SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

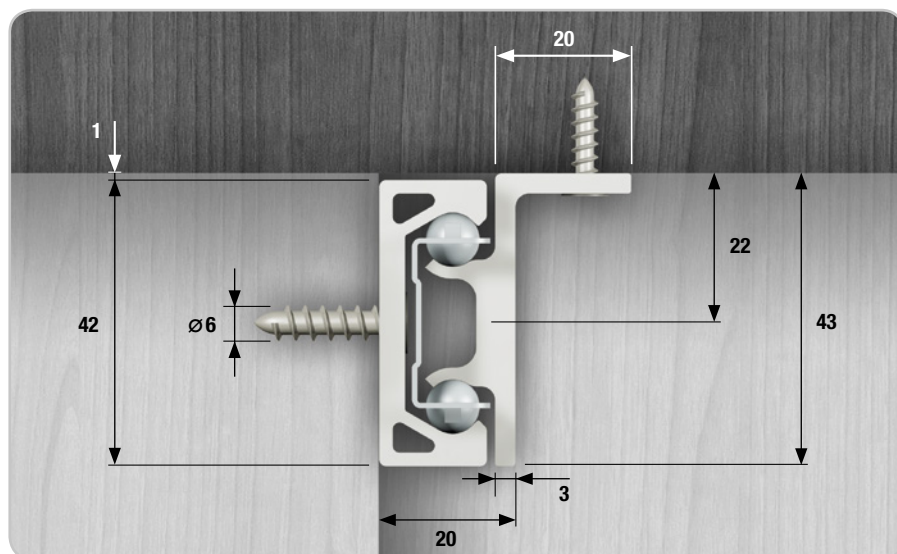

Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto il piano del tavolo.
Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaf.

Slide profiles made of aluminium.

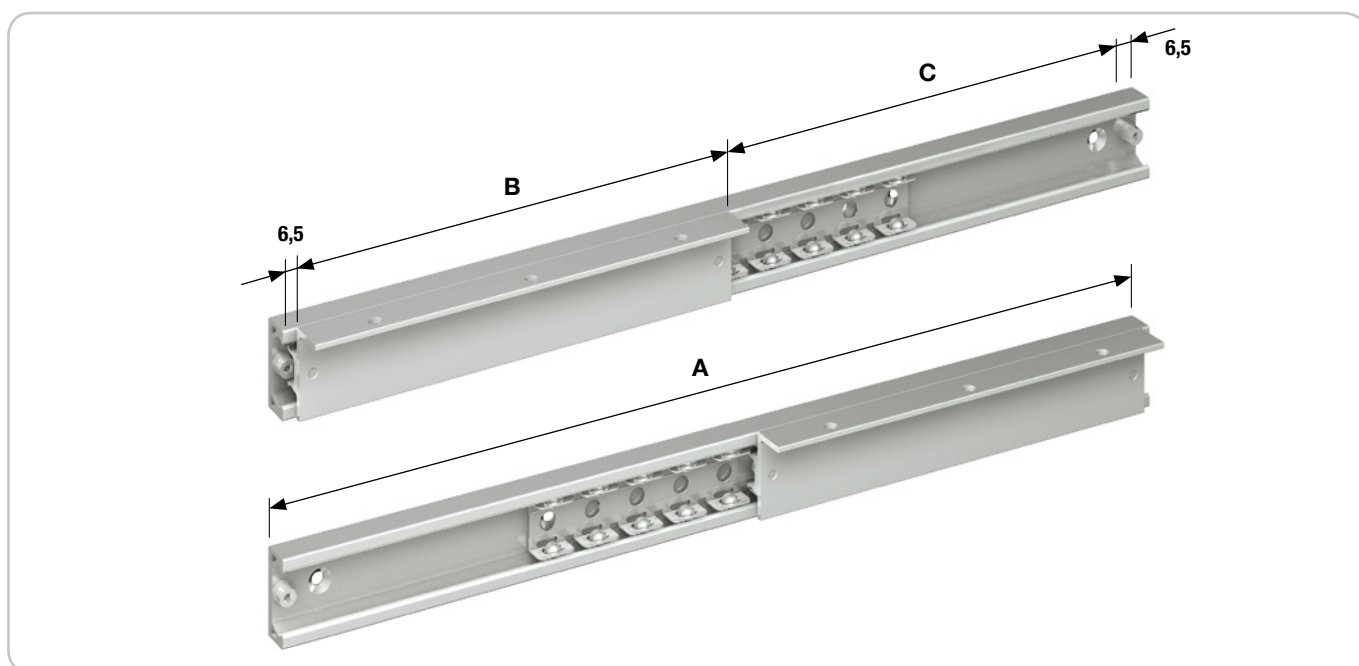

Codice Code	A guida chiusa installed length	C corsa stroke	B lunghezza aletta bracket length
09530/000/00/0500/00	500 mm	252 mm	235 mm
09530/000/00/0550/00	550 mm	302 mm	235 mm
09530/000/00/0600/00	600 mm	352 mm	235 mm
09530/000/00/0650/00	650 mm	402 mm	235 mm
09530/000/00/0700/00	700 mm	452 mm	235 mm
09530/000/00/0750/00	750 mm	402 mm	335 mm
09530/000/00/0800/00	800 mm	402 mm	385 mm

1530

GUIDA PER PIANO RIBALTABILE
SLIDE WITH FOLDING TABLE LEAF



ESEMPIO DI APPLICAZIONE / *EXAMPLE OF APPLICATION*



1 Tavolo chiuso
Closed table



2 Apertura piani
Apertura piani



3 Tavolo aperto
Extended table




GUIDA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO

Per tavoli allungabili con piani sovrapposti e ribaltabili.
Scorrimento su sfere in acciaio e corsa entro la lunghezza della guida.

FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME

For butterfly extending table leaves.
Ball bearing sliding with overall extended length same as installed length.

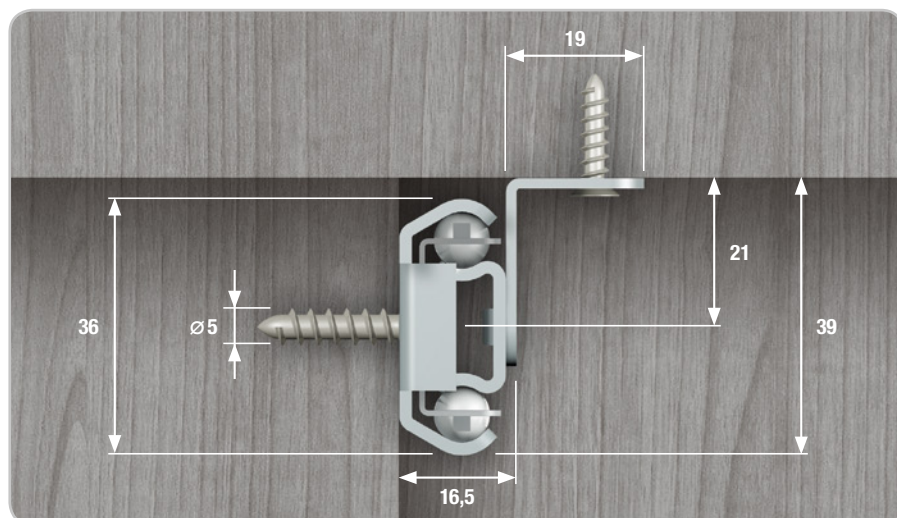1530 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto il piano del tavolo.


Profili guida in acciaio zincato con spessore mm 1,75.

Aletta in acciaio zincato con spessore mm 1,50.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaf.

Slide profiles made of galvanized steel with thickness mm 1,75.

Wing made of galvanized steel with thickness mm 1,50.

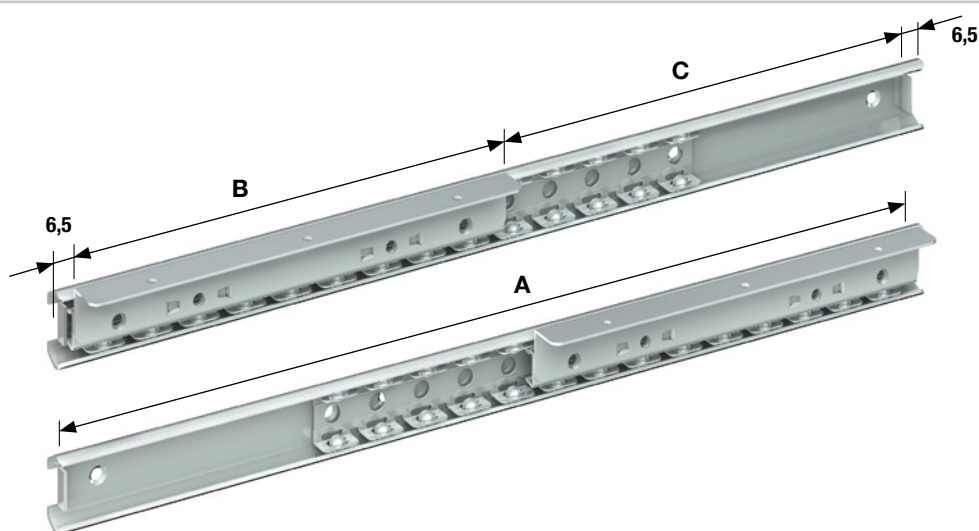

Codice Code	A guida chiusa installed length	C corsa stroke	B lunghezza aletta bracket length
01530/000/00/0056/00	560 mm	288 mm	259 mm
01530/000/00/0060/00	600 mm	352 mm	235 mm
01530/000/00/0061/00	600 mm	378 mm	209 mm
01530/000/00/0062/00	625 mm	403 mm	209 mm
01530/000/00/0064/00	630 mm	408 mm	209 mm
01530/000/00/0065/00	650 mm	402 mm	235 mm
01530/000/00/0066/00	660 mm	412 mm	235 mm
01530/000/00/0067/00	660 mm	438 mm	209 mm
01530/000/00/0070/00	700 mm	452 mm	235 mm
01530/000/00/0071/00	710 mm	488 mm	209 mm
01530/000/00/0074/00	750 mm	502 mm	235 mm
01530/000/00/0075/00	750 mm	402 mm	335 mm
01530/000/00/0080/00	800 mm	402 mm	385 mm
01530/000/00/0081/00	800 mm	552 mm	235 mm
01530/000/00/0082/00	800 mm	637 mm	150 mm



ACCESSORI

/ ACCESSORIES

1133 | 1140


SUPPORTO CON PERNO GIREVOLE PER PIANO RIBALTABILE
SUPPORT WITH ROTATING PIN FOR FOLDING TABLE LEAF





ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



Ribalta chiusa
 Stowed table leaf


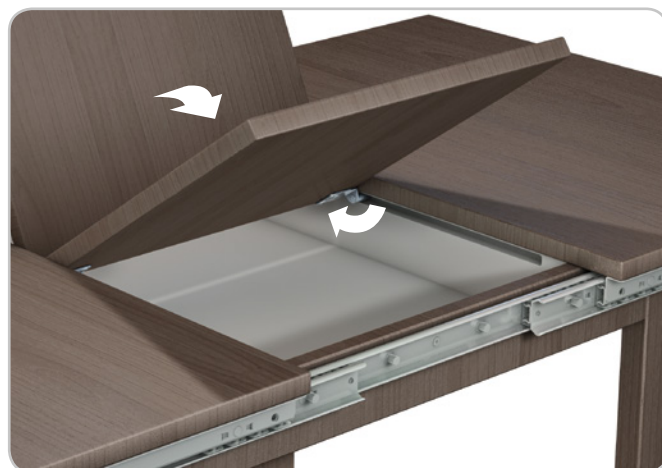


Apertura ribalta
 Unfolded table leaf



01133/000/00/0000/00

Coppia supporti con perno laterale destro e sinistro da Ø8 mm.
 Pair of supports with right and left side pivot Ø8 mm.





01140/000/00/0000/00

Coppia supporti con perno centrale da Ø10 mm.
 Pair of supports with central pivot Ø10 mm.

2024
GUIDA CON SUPPORTO PER PIANO RIBALTABILE
 RUNNER WITH SUPPORT FOR FOLDING TABLE LEAF

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

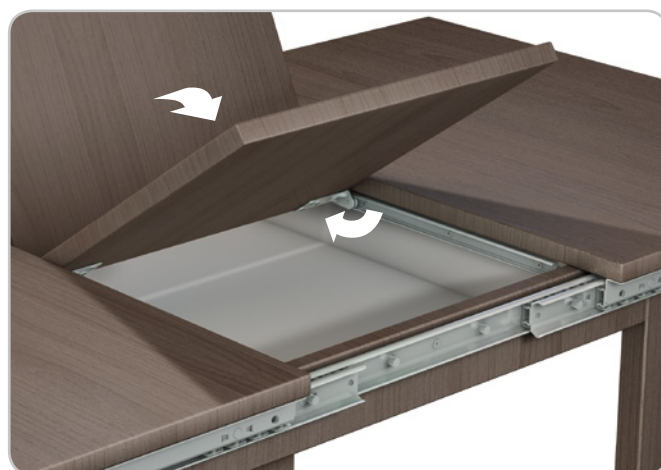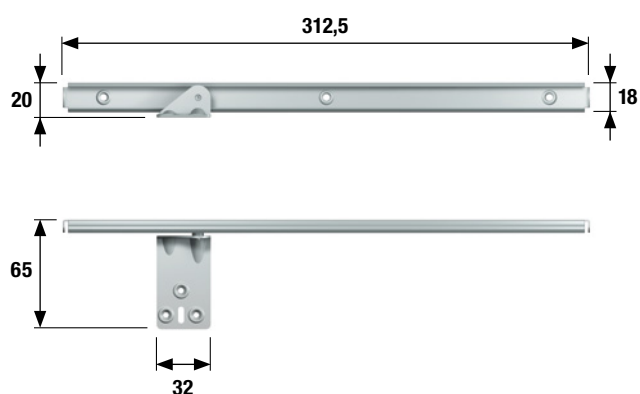Ribalta chiusa
 Stowed table leaf

Apertura ribalta
 Unfolded table leaf

02024/000/00/0031/00

Guida lunghezza mm 312,5 per piano centrale ribaltabile.
 Supporto con ruota ø15 mm a completa corona di sfere.

Runner with length mm 312,5 for folding table leaf.
 Support with ball bearing wheel ø15 mm.

2026

SUPPORTO RIBALTABILE PER ALLUNGHE A LIBRO
ROTATING SUPPORT FOR FOLDING LEAF




ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION



Ribalta chiusa
Stowed table leaf



Apertura ribalta
Unfolded table leaf

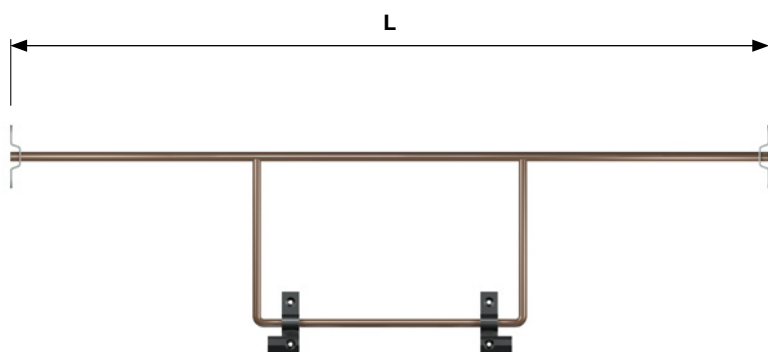

02026/003/00/0065/00

Supporto lunghezza **L = mm 650** per allunga a libro ribaltabile.

Rotating support length **L = mm 650** for folding leaf.



02026/003/00/0075/00

Supporto lunghezza **L = mm 750** per allunga a libro ribaltabile.

Rotating support length **L = mm 750** for folding leaf.

2028
SUPPORTO RIBALTABILE PER ALLUNGHE A LIBRO
 ROTATING SUPPORT FOR FOLDING LEAF

ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

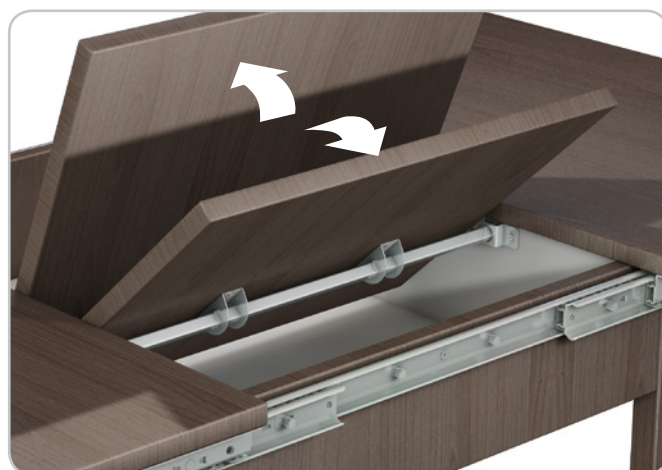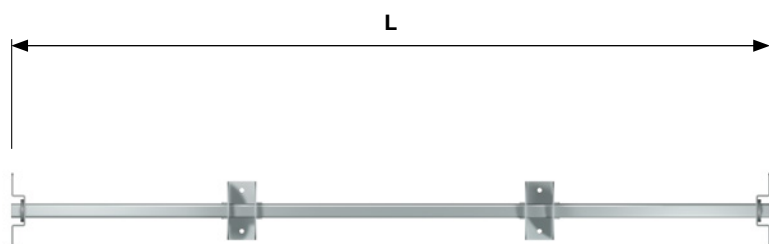Ribalta chiusa
 Stowed table leaf

Apertura ribalta
 Unfolded table leaf

02028/003/00/0065/00

 Supporto lunghezza **L = mm 650** per allunga a libro ribaltabile.

 Rotating support length **L = mm 650** for folding leaf.

02028/003/00/0075/00

 Supporto lunghezza **L = mm 750** per allunga a libro ribaltabile.


 Rotating support length **L = mm 750** for folding leaf.

ARTICOLI VARI / MISCELLANEOUS




2001

Gancio a scatto in acciaio zincato.
Galvanized steel toggle catch.

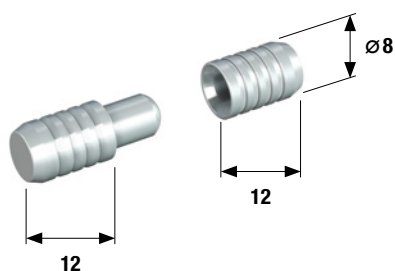


2036

Spina-bussola ø mm 8.
Pin-bush ø mm 8.



4400

Cerniera invisibile mm 33 x 10,8. Bianco, marrone, nero.
Invisible hinge mm 33 x 10,8. White, brown, black.



4401

Cerniera invisibile mm 69,8 x 15,9 in acciaio e zama.
Finiture ottonato e nichelato.
Invisible hinge mm 69,8 x 15,9 made of steel and zinc alloy.
Finishes brass and nickel plated.





PIASTRE



/ PLATES

GIREVOLI 360° SU SFERE
/ 360° BALL BEARING SWIVEL PLATES

1035

PORTATA MASSIMA
CARRYING CAPACITY **300 kg**

PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

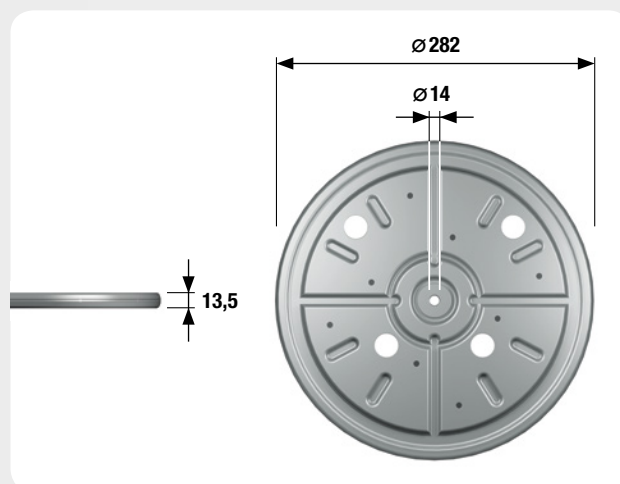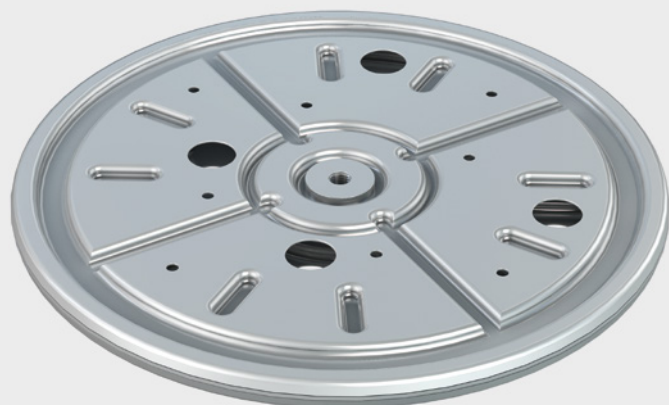


Codice / Code 01035/001/00/0000/00

ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


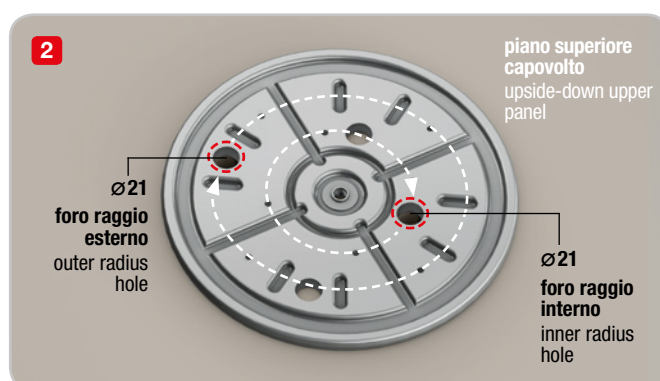


- A** Fissare la piastra rotante nella parte inferiore del piano superiore attraverso i fori da 21 mm.
- B** Ruotare i due dischi della piastra fino a far coincidere i fori da 21 mm e praticare attraverso di essi un foro da 18 mm sul piano superiore.
- C** Appoggiare il piano superiore su quello inferiore con la piastra rotante a contatto del piano inferiore.
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 18 mm con i fori per le viti sulla parte inferiore della piastra rotante.
- E** Fissare la piastra girevole al piano inferiore con un cacciavite attraverso il foro sul piano superiore.

- A** Fix the rotating plate underside the upper panel through the 21 mm holes.
- B** Rotate the 2 disks of the plate to match the 21mm holes. Drill a 18 mm hole in the upper panel through the 21 mm holes.
- C** Place the upper panel on the lower panel with the rotating plate in contact with the lower panel.
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm hole correspond with the screw holes in the lower disk of the rotating plate.
- E** Fix the rotating plate to the lower panel using a screwdriver through the hole in the upper panel.

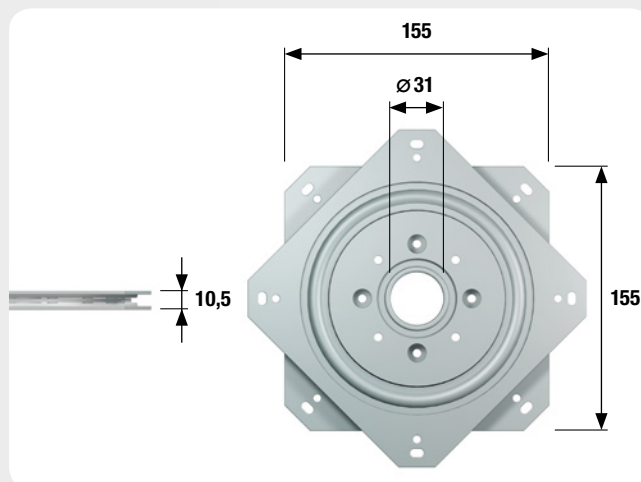1025PORTATA MASSIMA
CARRYING CAPACITY **150 kg****PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE**
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

Codice / Code 01025/000/00/0000/00

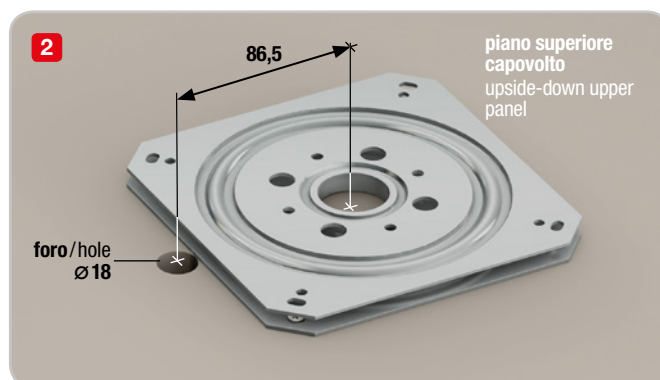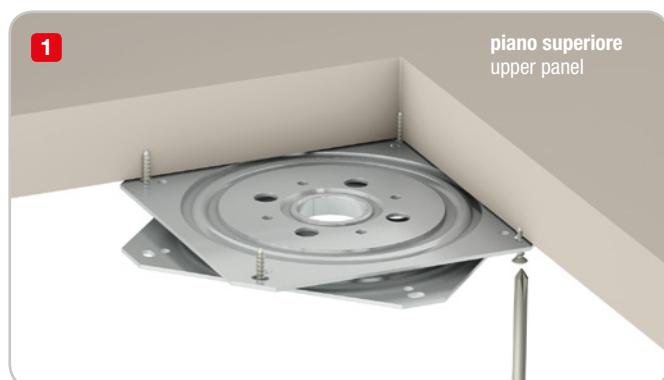ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION**ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


- A** Fissare la piastra rotante nella parte inferiore del piano superiore.
- B** Praticare un foro da 18 mm sul piano superiore (vedi immagine 2).
- C** Appoggiare il piano superiore su quello inferiore con la piastra rotante a contatto del piano inferiore.
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 18 mm con i fori per le viti sulla parte inferiore della piastra rotante.
- E** Fissare la piastra girevole al piano inferiore con un cacciavite attraverso il foro sul piano superiore.

- A** Fix the rotating plate underside the upper panel.
- B** Drill a 18 mm hole in the upper panel as per the picture 2.
- C** Place the upper panel on the lower panel with the rotating plate in contact with the lower panel.
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm hole correspond with the screw holes in the lower part of the rotating plate.
- E** Fix the rotating plate to the lower panel using a screwdriver through the hole in the upper panel.

1022

PORTATA MASSIMA
CARRYING CAPACITY **150 kg**

PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE

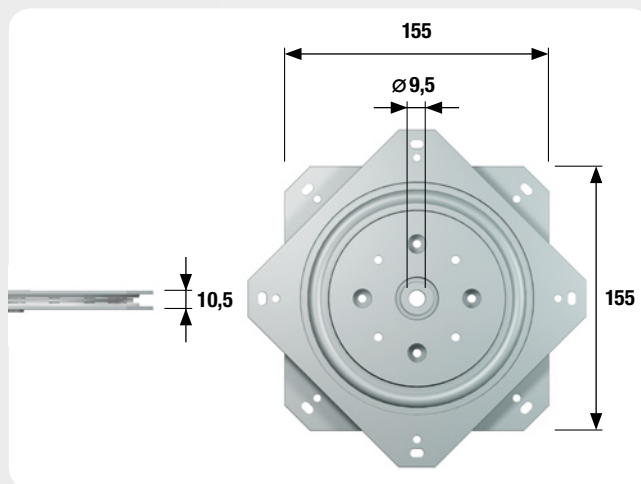


Codice / Code 01022/000/00/0000/00

ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

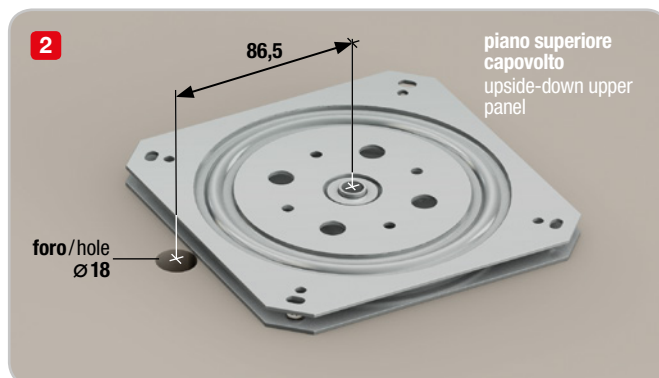

- A** Fissare la piastra rotante nella parte inferiore del piano superiore.
- B** Praticare un foro da 18 mm sul piano superiore (vedi immagine 2).
- C** Appoggiare il piano superiore su quello inferiore con la piastra rotante a contatto del piano inferiore.
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 18 mm con i fori per le viti sulla parte inferiore della piastra rotante.
- E** Fissare la piastra girevole al piano inferiore con un cacciavite attraverso il foro sul piano superiore.

- A** Fix the rotating plate underside the upper panel.
- B** Drill a 18 mm hole in the upper panel as per the picture 2.
- C** Place the upper panel on the lower panel with the rotating plate in contact with the lower panel.
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm hole correspond with the screw holes in the lower part of the rotating plate.
- E** Fix the rotating plate to the lower panel using a screwdriver through the hole in the upper panel.

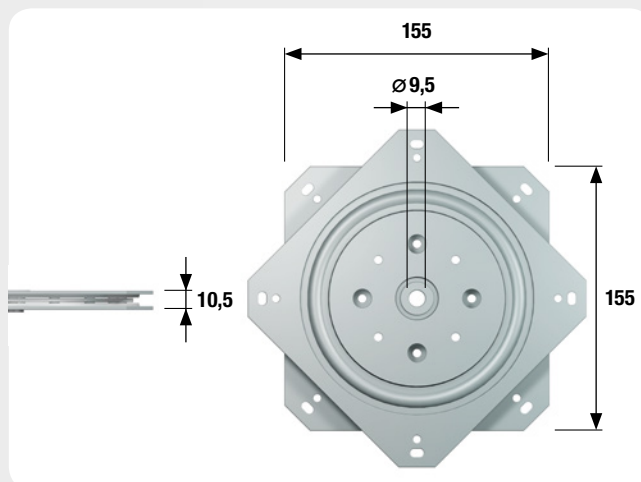
3022PORTATA MASSIMA
CARRYING CAPACITY **150 kg****CON MOLLA DI RITORNO**
WITH RETURN SPRING**PIASTRA GIREVOLE 170° SU SFERE**
170° BALL BEARING SWIVEL PLATE

Codice / Code 03022/000/00/0000/00


ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION

Piastra girevole
con molla di ritorno
automatico al centro.
La piastra ruota di
85° sia in senso
orario che antiorario.

Swivel plate with
auto spring return
to center feature.
85° rotation in either
direction.

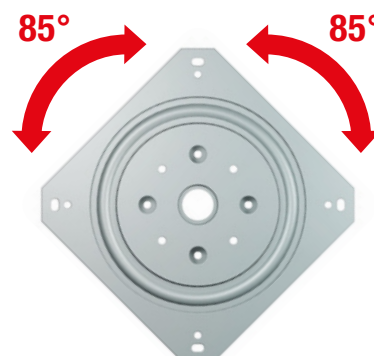**ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- A** Fissare la piastra rotante nella parte inferiore del piano superiore.
- B** Praticare un foro da 18 mm sul piano superiore (vedi immagine 2).
- C** Appoggiare il piano superiore su quello inferiore con la piastra rotante a contatto del piano inferiore.
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 18 mm con i fori per le viti sulla parte inferiore della piastra rotante.
- E** Fissare la piastra girevole al piano inferiore con un cacciavite attraverso il foro sul piano superiore.

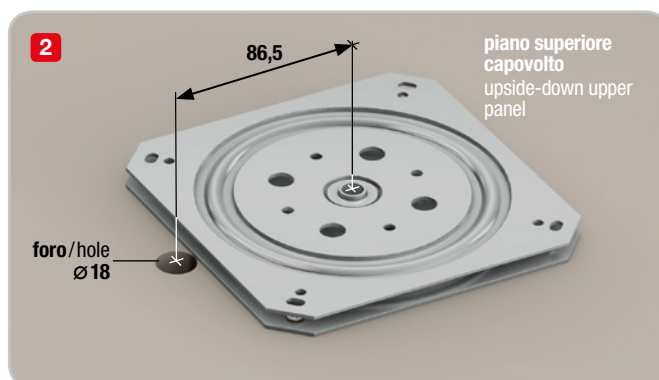


- A** Fix the rotating plate underside the upper panel.
- B** Drill a 18 mm hole in the upper panel as per the picture 2.
- C** Place the upper panel on the lower panel with the rotating plate in contact with the lower panel.
- D** Rotate the upper panel to make the 18 mm hole correspond with the screw holes in the lower part of the rotating plate.
- E** Fix the rotating plate to the lower panel using a screwdriver through the hole in the upper panel.

1020

PORTATA MASSIMA
CARRYING CAPACITY **80 kg**

PIASTRA GIREVOLE 360° SU SFERE
360° BALL BEARING SWIVEL PLATE


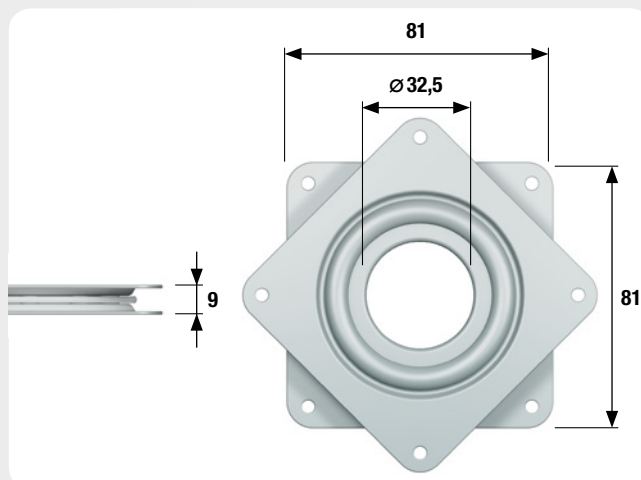


Codice / Code 01020/000/00/0000/00

ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION



ISTRUZIONI DI FISSAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

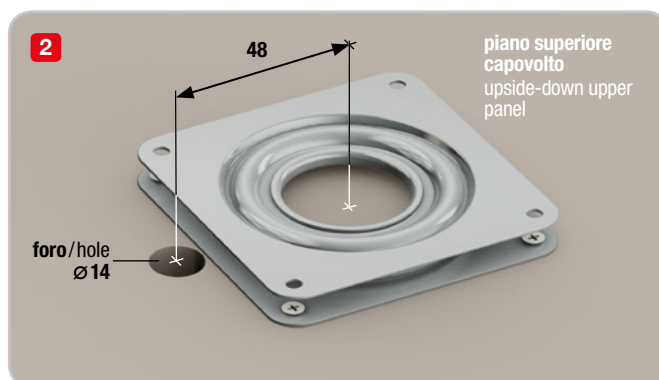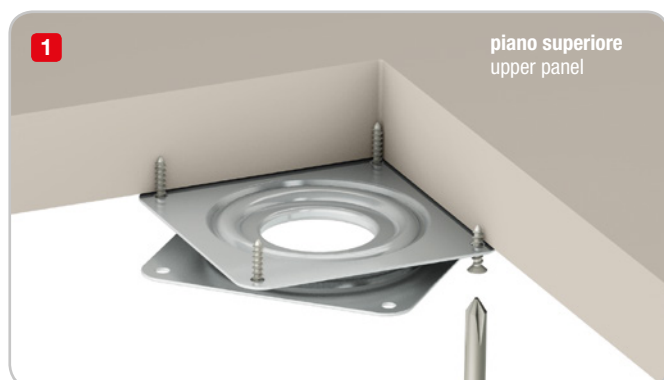

- A** Fissare la piastra rotante nella parte inferiore del piano superiore.
- B** Praticare un foro da 14 mm sul piano superiore (vedi immagine 2).
- C** Appoggiare il piano superiore su quello inferiore con la piastra rotante a contatto del piano inferiore.
- D** Ruotare il piano superiore fino a far coincidere il foro da 14 mm con i fori per le viti sulla parte inferiore della piastra rotante.
- E** Fissare la piastra girevole al piano inferiore con un cacciavite attraverso il foro sul piano superiore.

- A** Fix the rotating plate underside the upper panel.
- B** Drill a 14 mm hole in the upper panel as per the picture 2.
- C** Place the upper panel on the lower panel with the rotating plate in contact with the lower panel.
- D** Rotate the upper panel to make the 14 mm hole correspond with the screw holes in the lower part of the rotating plate.
- E** Fix the rotating plate to the lower panel using a screwdriver through the hole in the upper panel.

CONTATTI

**Officina Meccanica
Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1
22070 Vertemate (CO) Italia
tel. +39 031 88891
fax +39 031 901057

Sito ufficiale
www.omgespa.it

eMail
info@omgespa.it

Servizio clienti
customerservice@omgespa.it

CREDITI

Coordinamento editoriale
Giorgio Citterio

Graphic design
& rendering 3D
bluworks.it

CONTACTS

**Officina Meccanica
Gino Eustacchioni Spa**

Via Nazionale, 1
22070 Vertemate (CO) Italia
tel. +39 031 88891
fax +39 031 901057

Official website
www.omgespa.it

eMail
info@omgespa.it

Customer service
customerservice@omgespa.it

CREDITS

Editorial coordination
Giorgio Citterio

Graphic design
& 3D renderings
bluworks.it

Stampato in Italia
Edizione 2/2017

Printed in Italy
Edition 2/2017

OMGE[®]

www.omgespa.it



Officina Meccanica Gino Eustacchioni Spa

Via Nazionale, 1 - 22070 Vertemate (CO) Italy

tel. +39 031 88891 | fax +39 031 901057

www.omgespa.it | info@omgespa.it